



Руководство пользователя

ОНЛАЙН КОНТРОЛЬНО
КАССОВАЯ МАШИНА

A-Pay P10



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Уважаемый обладатель устройства «А-Рау»,
благодарим Вас за приобретение!

Уверены, что «А-Рау» станет незаменимым
помощником для Вашего бизнеса!


ВОЗМОЖНОСТИ A-PAY P10



Касса +
Терминал



Сенсорный
экран



Сканер
штрих-кода



НДС,
Акциз



ОС Android



Интернет



Товароучёт



Телефон

Информация и изображения программной части в данном руководстве могут отличаться,
в зависимости от установленной версии программного обеспечения (ПО).

Посетите uzkassa.uz, чтобы получить больше информации о продукции.


Руководство от 03 июля 2023 года

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Пожалуйста, прежде чем приступать к работе, в целях правильного и безопасного использования устройства, изучите это руководство. Приведенные ниже описания основаны на настройках по умолчанию.

- «А-Рау» использует лицензированное программное обеспечение SMARTPOS | Trade; для вашей безопасности и удобства, установка в устройство посторонних приложений и программ без прохождения процедуры сертификации и проверки со стороны «А-Рау» запрещается.
- «А-Рау» не несет ответственность за нарушение работы устройства, вызванное действиями пользователя при попытке взломать ПО. Изменения рекомендуемых настроек операционной системы (ОС) могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Пользователи несут полную ответственность за использование «А-Рау» в незаконных целях.
- Для использования всех возможностей ПО SMARTPOS | Trade, установленного в «А-Рау», требуется доступ к сети Интернет.
- За использование услуг по передаче данных может взиматься плата, размер которой зависит от условий вашего текущего тарифного плана. Для передачи большого объема данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- ПО, звуковые файлы, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Онлайн ККМ
«А-Рау Р10»



Технический
сертификат



Установленное ПО
SMARTPOS | Trade



Аккумулятор



Зарядное
устройство

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО

1. Обзор	4
2. Кнопки	5
3. Разъём для SIM-карты	5
4. Главный экран	6

НАЧАЛО РАБОТЫ

5. Подключение к Wi-Fi	7
6. Подключение к мобильной сети	8
7. Авторизация устройства	10
8. Добавление сотрудника	10
9. Синхронизация списка товаров	11

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

10. Открытие смены кассира	12
11. Кассовая операция продажи	12
12. Виды оплаты	14
13. Скидка	19
14. Отложить кассовую операцию	20

1. ОБЗОР



1. Передняя камера;
2. индикатор состояния;
3. строка состояния;
4. регулировка громкости;
5. клавиша питания;
6. значки программ;
7. 5.0" дисплей (сенсорный экран);
8. считыватель ICC карты;
9. считыватель магнитной карты;
10. микрофон;
11. NFC считыватель;
12. сканер-штрих кода;
13. вспышка;
14. динамик;
15. разъем USB Type-C;
16. крышка аккумулятора.

2. КНОПКИ

Удобные кнопки, расположенные сбоку устройства, позволяют легко включать и отключать смарт кассу, а также регулировать громкость.

КНОПКА «РЕЖИМ СНА/ПРОБУЖДЕНИЕ»

Блокировка и разблокировка экрана сенсорного дисплея	Нажмите кнопку «режим сна/пробуждение»
Включение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «режим сна/пробуждение» в течение 3 секунд
Выключение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «режим сна/пробуждение» в течение 3 секунд до появления соответствующего уведомления.

Если не прикасаться к экрану в течение одной-двух минут (зависит от настроек), устройство выполнит автоматическую блокировку экрана.

КНОПКИ ГРОМКОСТИ

С помощью кнопок регулировки громкости можно изменить громкость уведомлений.

Увеличение громкости	Увеличение уровня громкости происходит нажатием кнопки «Увеличение громкости»
Уменьшение громкости	Уменьшение уровня громкости происходит нажатием кнопки «Уменьшение громкости»
Отключение звука и управление громкостью через дисплей	Регулировка уровня громкости также возможно используя сенсорный экран. Для отключения звука необходимо нажать на кнопку «Увеличение/уменьшение звука» и, на появившемся на дисплее регуляторе, бегунок сдвинуть до конца влево, для включения максимального уровня звука, соответственно вправо.

3. РАЗЪЁМ ДЛЯ SIM-КАРТЫ

Переверните устройство, откройте крышку, аккуратно уберите аккумулятор. Вы увидите три гнезда для карт стандарта ISO 7816. Один предназначен для установки mini-SIM карты для работы в сети GSM. Два других гнезда являются PSAM слотами.

4. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После разблокировки /Включения открывается главный экран (процесс регистрации пройден), на котором отображаются программы онлайн ККМ.


Для запуска кассовой программы нужно нажать на «SMARTPOS».




5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WIFI

Для использования функционала «SMARTPOS», а также для авторизации требуется подключение к Интернету.


К Интернету можно подключиться по сети Wi-Fi или по мобильной сети.




Опустите строку состояния - для этого проведите по дисплею сверху вниз.

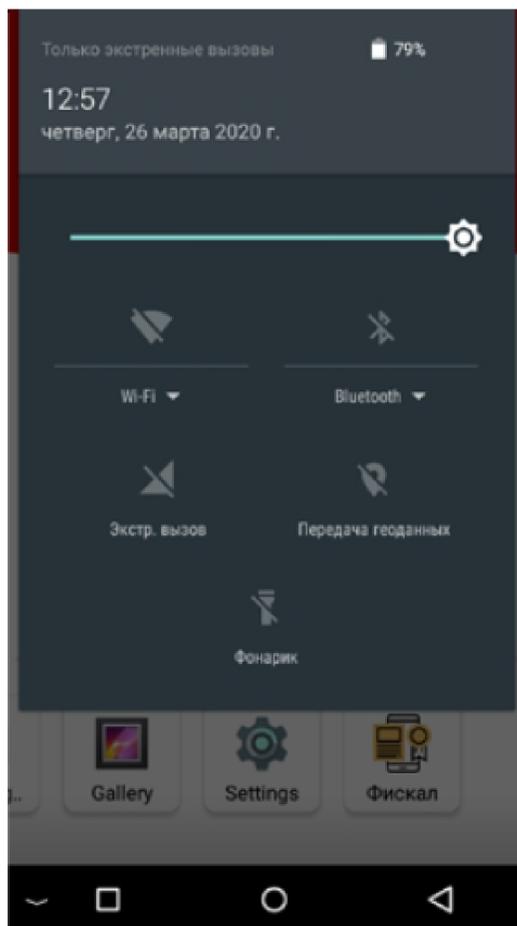


Нажмите на кнопку «Wi-Fi».

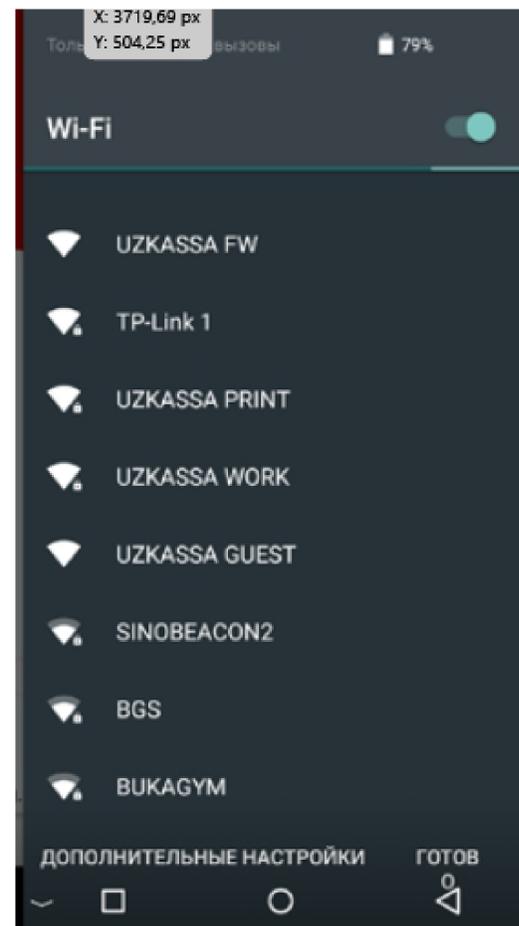

Выбрать нужную сеть Wi-Fi.




Введите пароль от Вашей сети Wi-Fi и нажмите: «Продолжить».

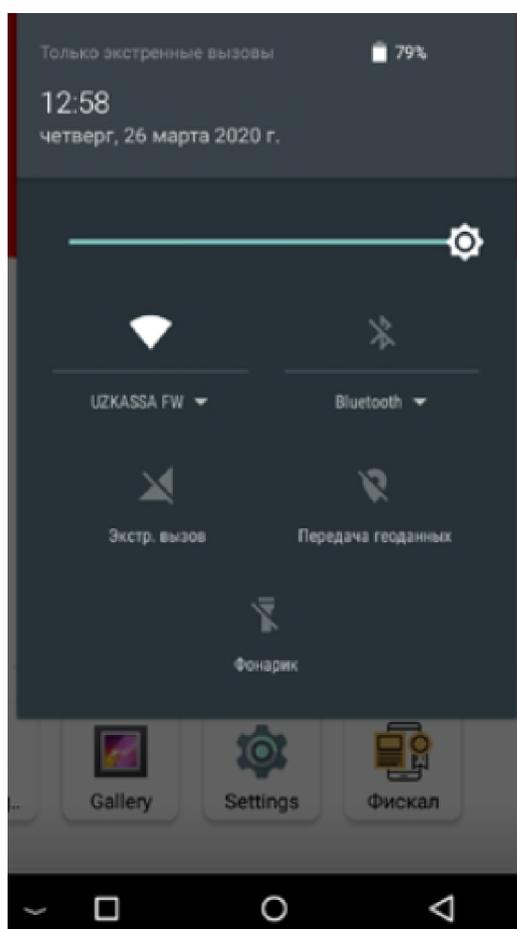


Сеть успешно подключена.




6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОЙ СЕТИ




Установите SIM-карту.
Опустите строку состояния – для этого проведите по дисплею сверху вниз.




Нажмите на кнопку с именем Вашего оператора – «UzMobile 4G».

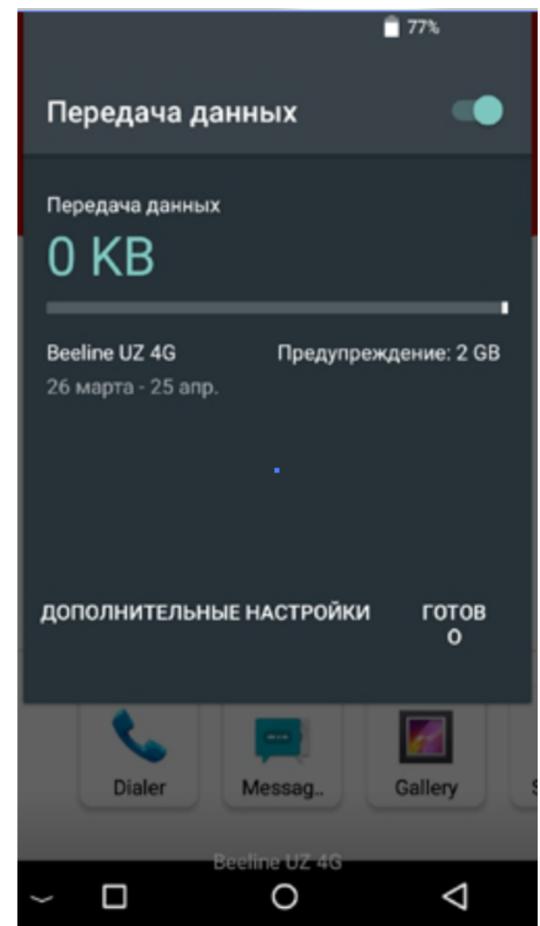


В открывшемся окне нажмите: «Дополнительные настройки»




Нажмите на меню: «⋮» в правом верхнем углу.




В открывшемся окне нажмите: «Мобильные сети»

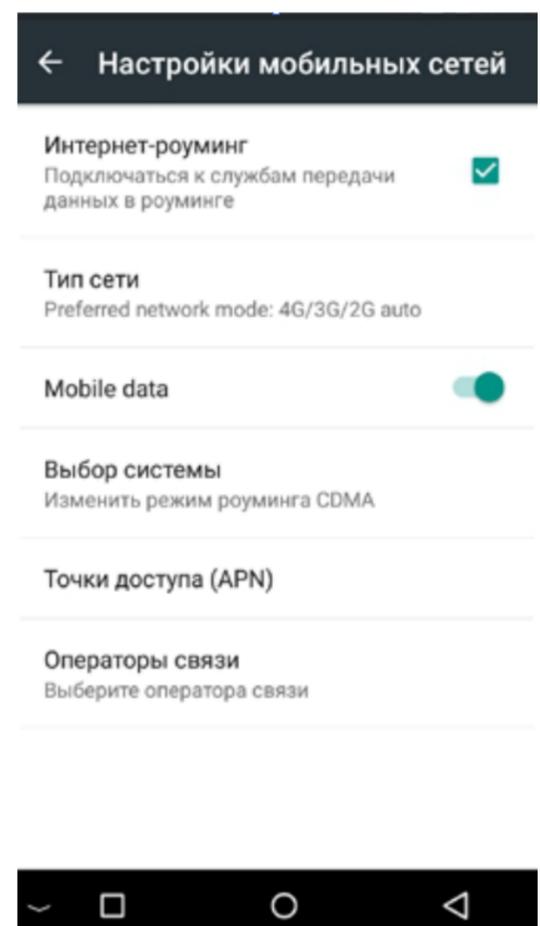

Далее нажмите: «Точку доступа (APN)»




Нажмите: « + »
в правом верхнем углу.

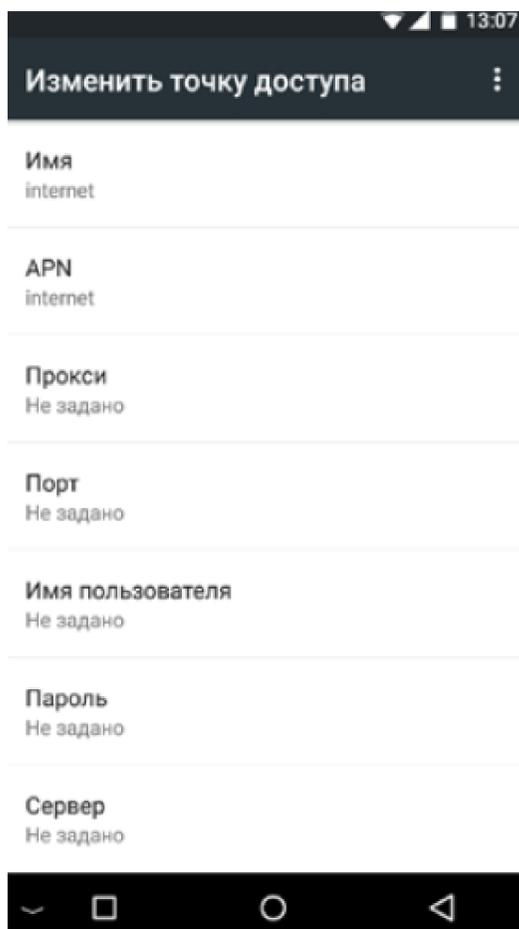


Заполнить все
необходимые поля.


- Имя
- APN

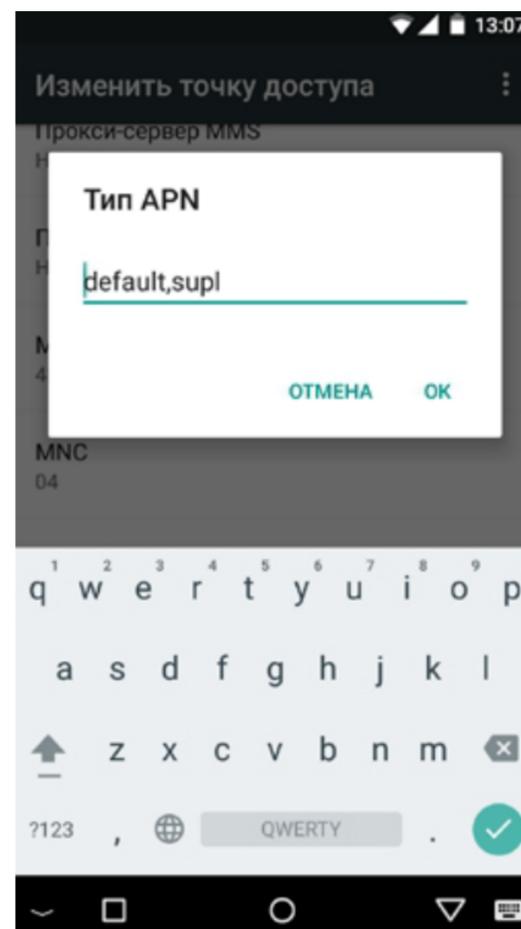


Выбрать «Тип APN»:
• default,supl
И нажмите «ОК».

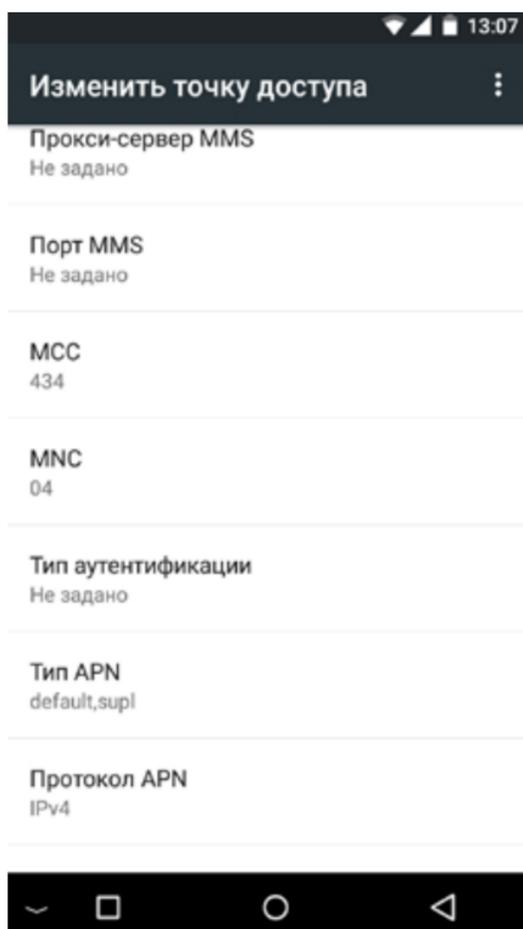

После заполнения необходимых
полей нажмите: « ◀ » (назад) в
правом нижнем углу.

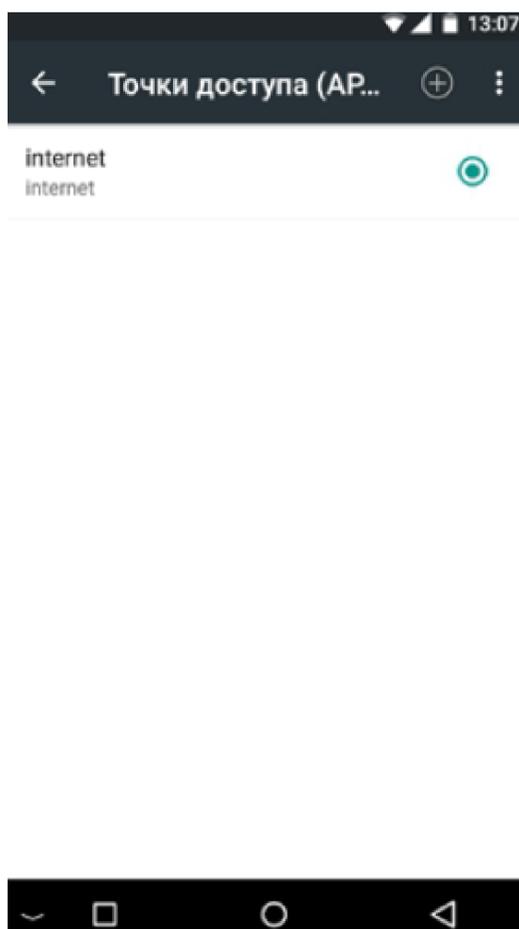


В списке отобразится созданная
Вами Точка доступа APN.
Закройте настройки.

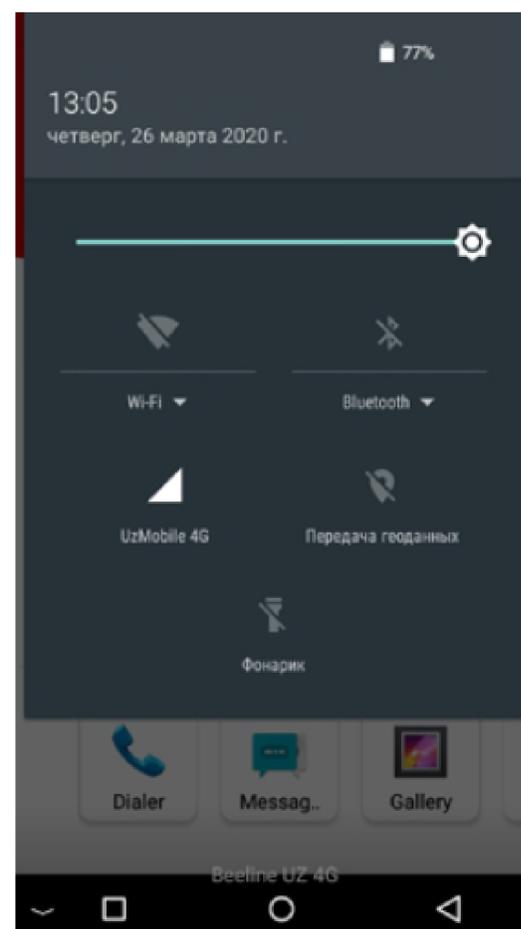

Иконка над именем Вашего
оператора изменится,
« ! » должен пропасть.



7. АВТОРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

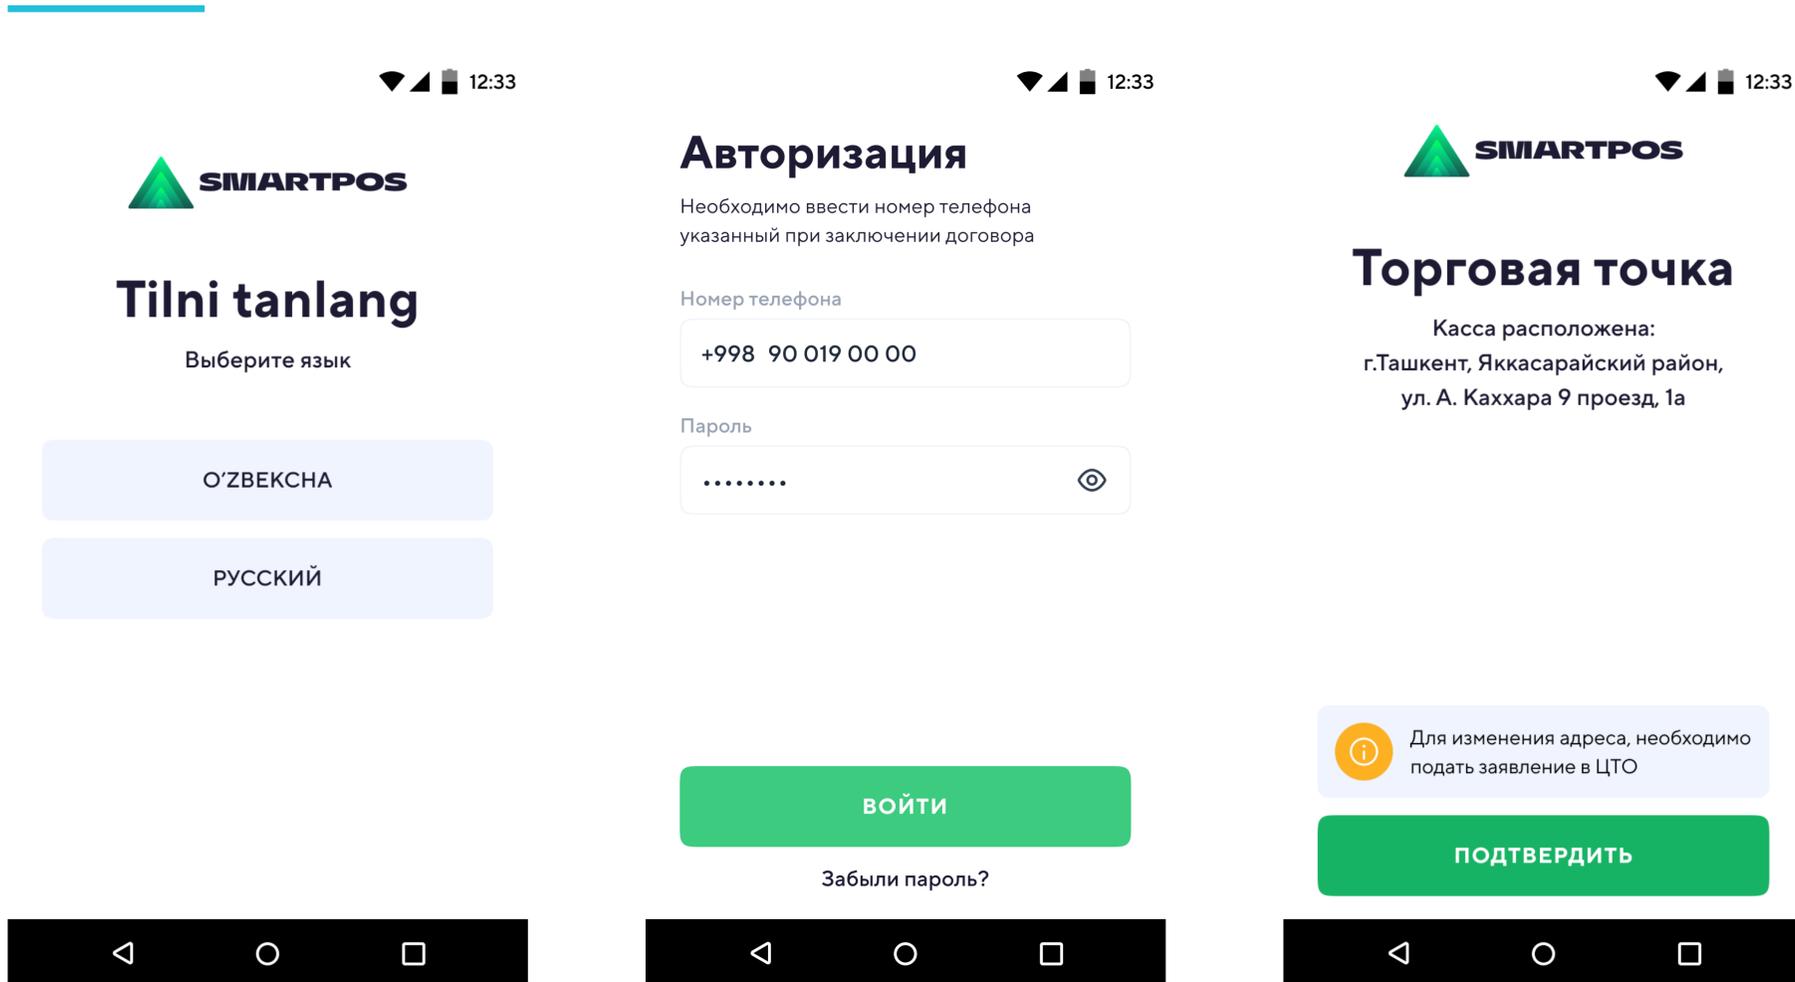


При первом входе в приложение «SMARTPOS» Выберите язык для продолжения для дальнейшей работы

Введите номер телефона, пароль от учетной записи владельца нажмите: «Войти»

Приложение отобразит данные о филиале на который зарегистрирован данный ККМ. нажмите: «Подтвердить»


8. ДОБАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКА

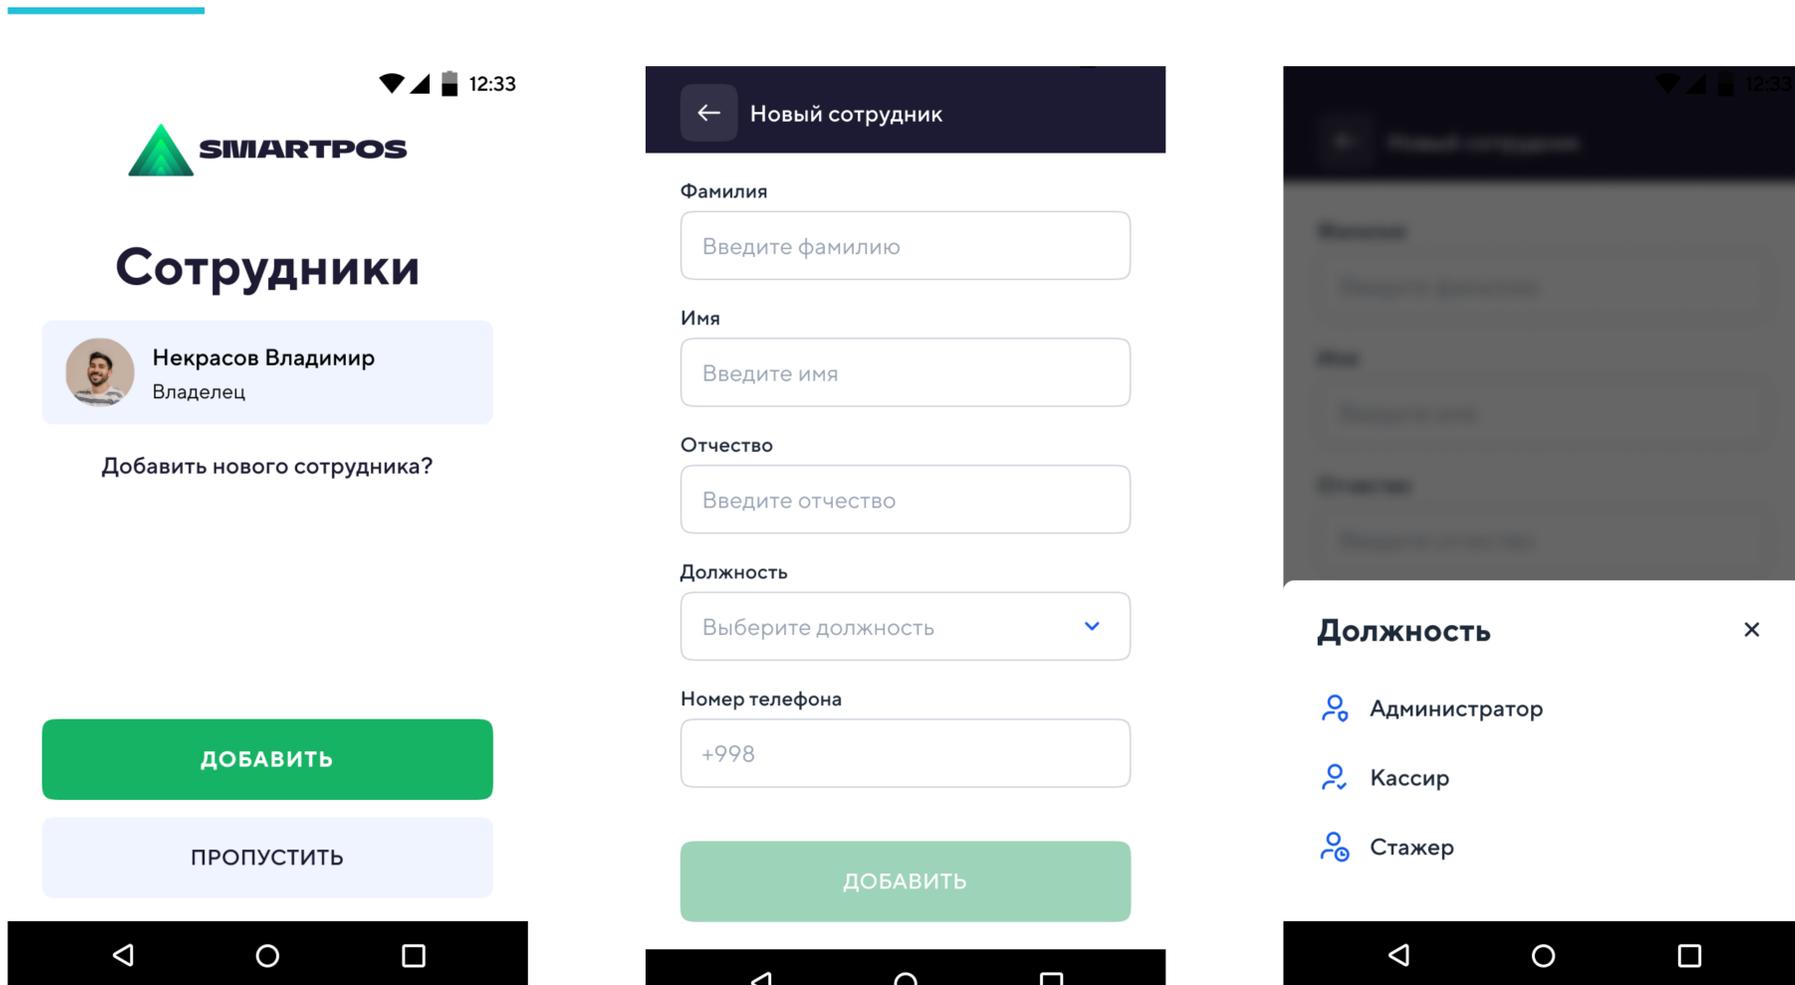


На экране отображен список сотрудников филиала. Есть возможность «Добавить» нового.

Заполните все поля. На указанный номер будет отправлен СМС с PIN-кодом для авторизации.

Выберите должность сотрудника. И нажмите: «Добавить»

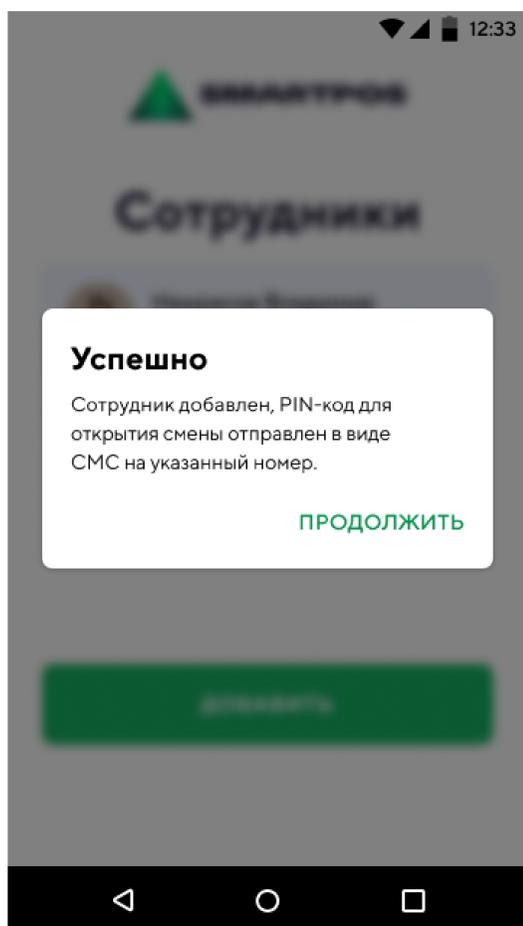

Сотрудник добавлен и закреплен за данным филиалом.

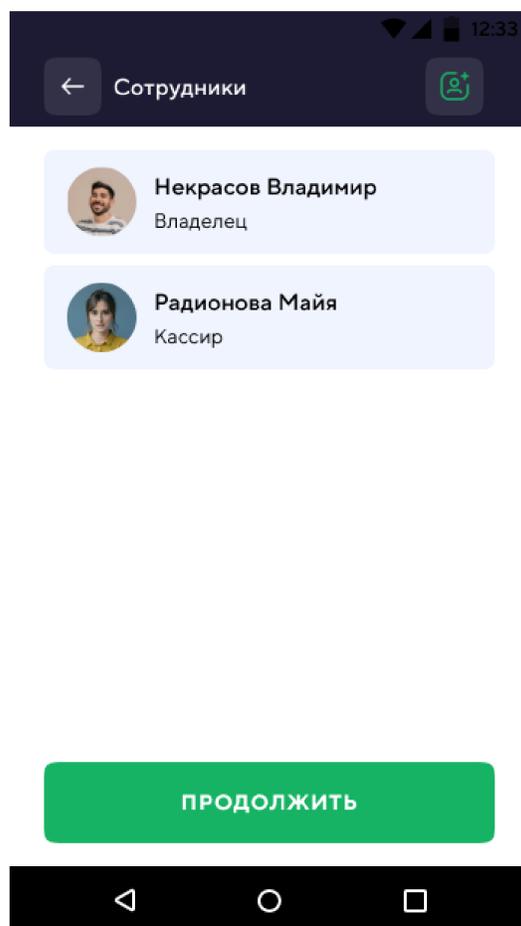


Введите номер телефона, пароль от учетной записи владельца нажмите: «Войти»


9. СИНХРОНИЗАЦИЯ СПИСКА ТОВАРОВ



Добавление товаров из каталога компании

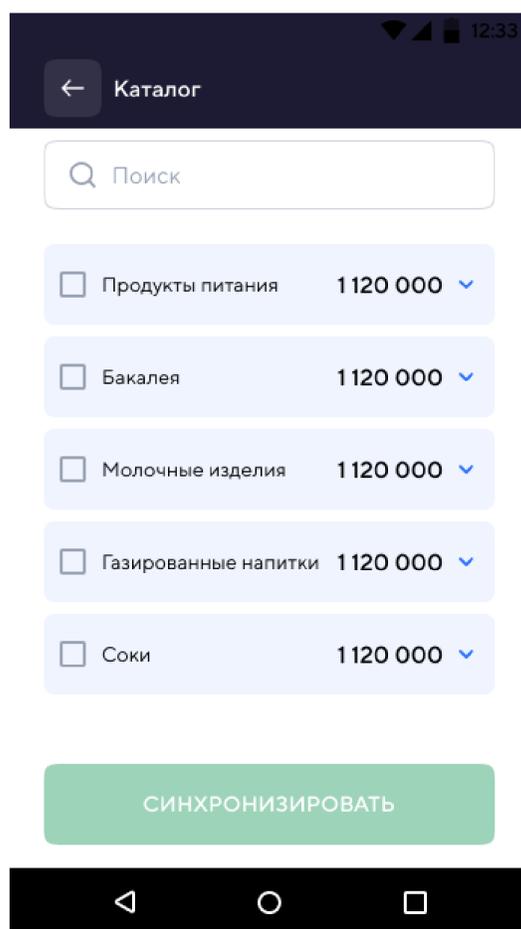


Выберите необходимые категории и/или товары. Нажмите: «Синхронизировать»

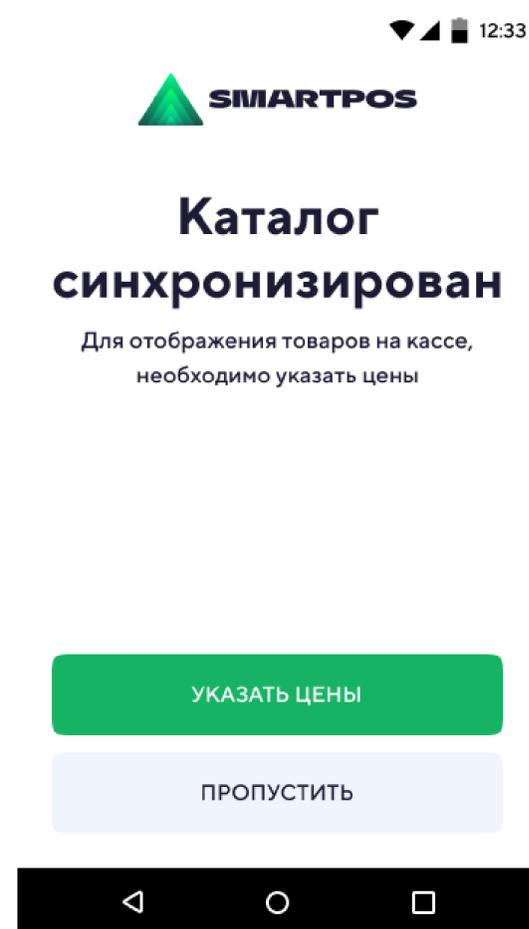


Есть возможность указать индивидуальные цены на каждый филиал или пропустить.


10. ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ КАССИРА

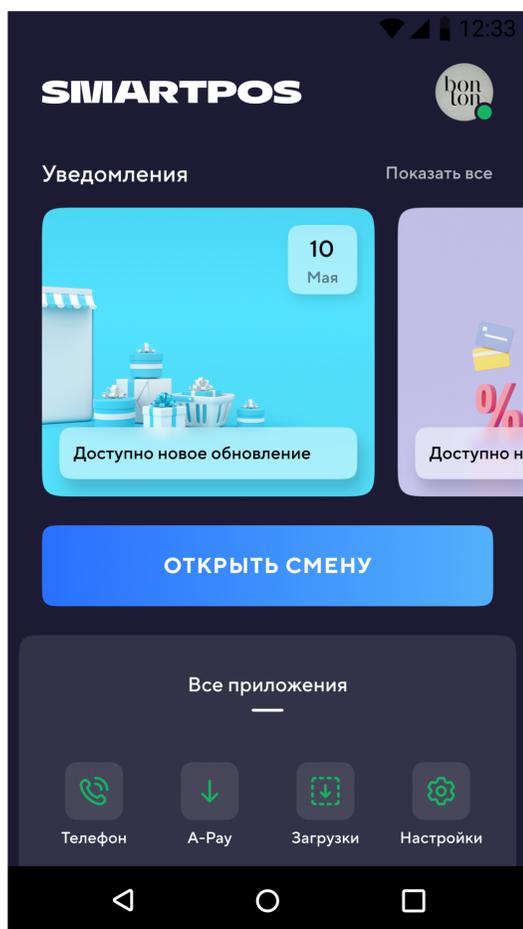

На главном экране нажмите "Открыть смену"

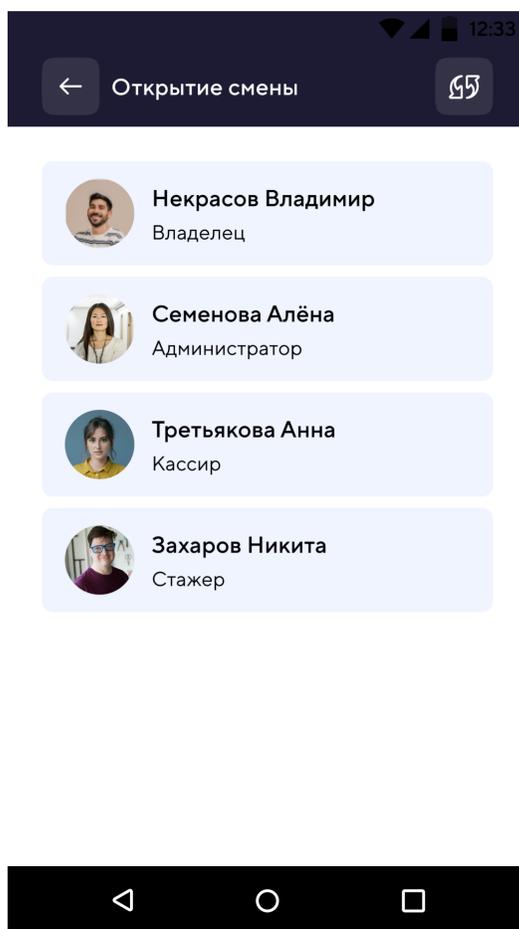


Выберите свою учетную запись.

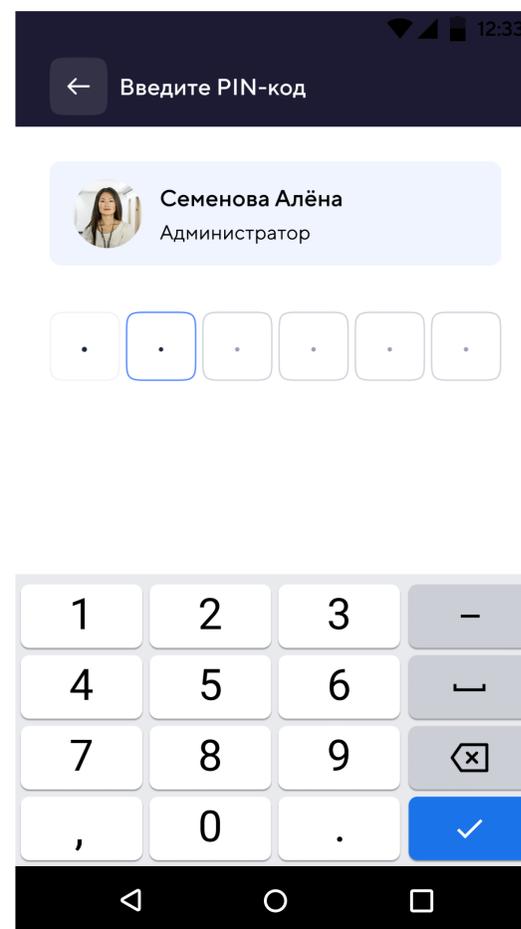

Введите PIN-код.


11. КАССОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОДАЖИ

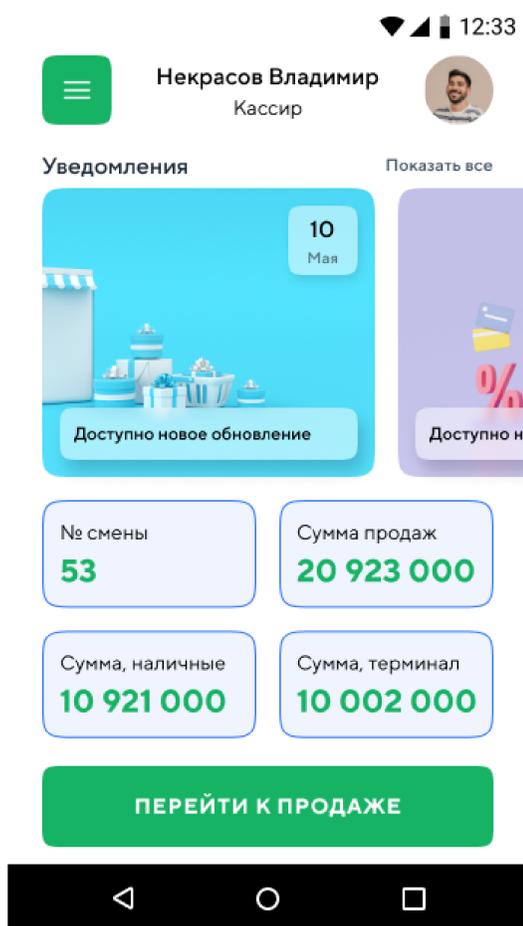


Нажмите "Перейти к продаже"




Нажмите: « + » в нижнем правом углу для добавления товара вручную. Или на иконку «  » в верхнем правом углу, для использования сканера.

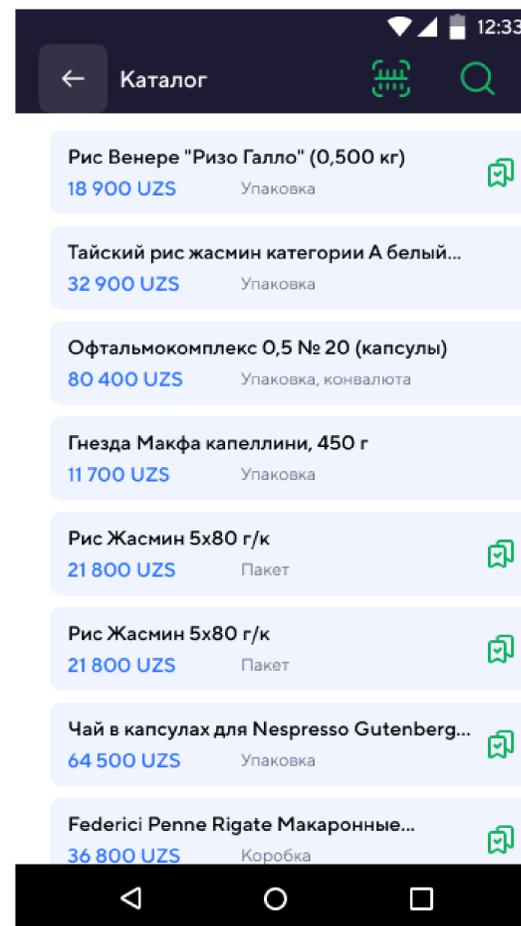


Если вы выбрали ручное добавление, введите название товара в поисковую строку и/или нажмите на необходимый товар.

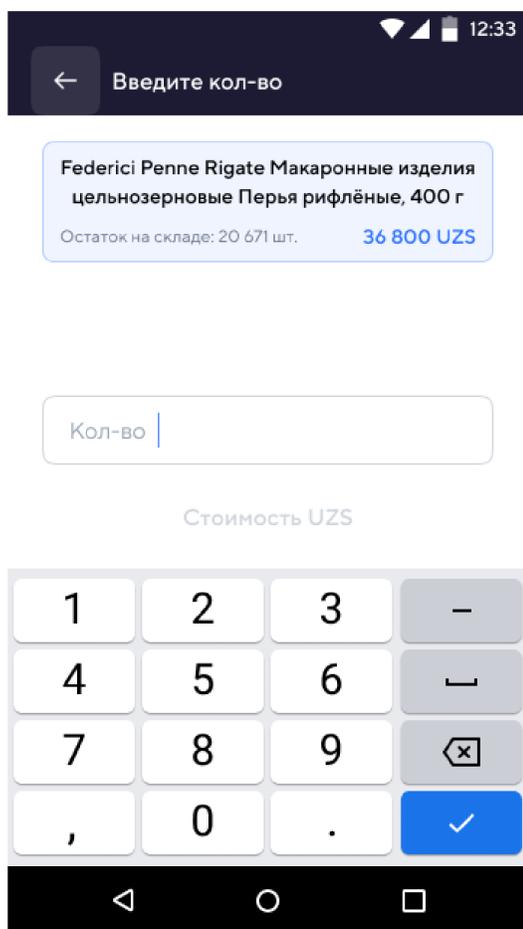


Далее введите количество и нажмите: «ОК».

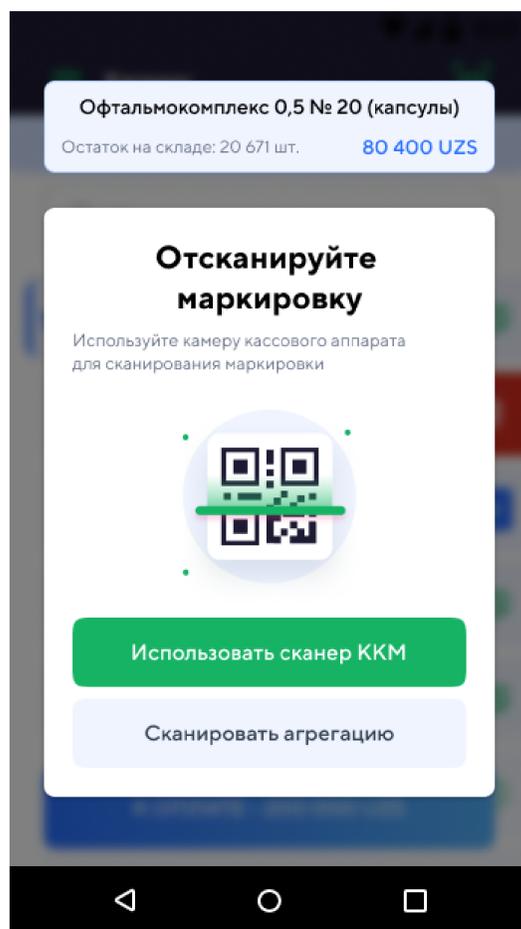

Важно!
Для добавления маркированного товара, необходимо отсканировать маркировку или агрегацию.

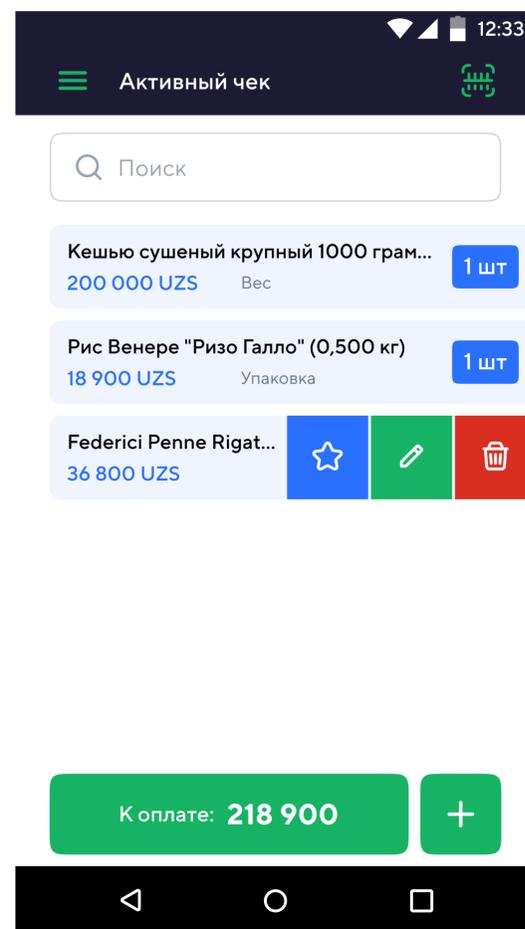

Нажмите: « + » ещё раз если есть ещё товары к оплате. После добавления всех товаров, нажмите: «К оплате».

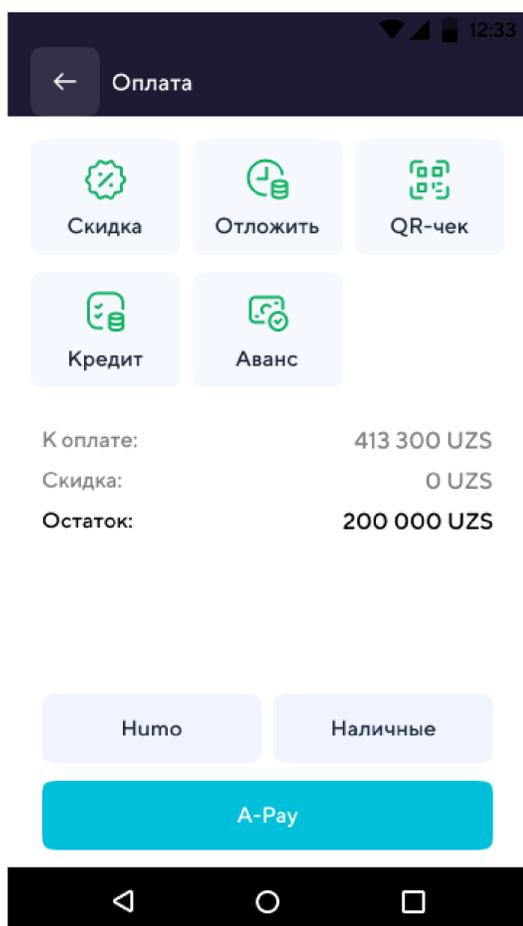


Выберите способ оплаты:


- «Нимо»
- «Наличные»
- «A-Pay»

12. ВИДЫ ОПЛАТЫ


ОПЛАТА A-PAY. КАРТА

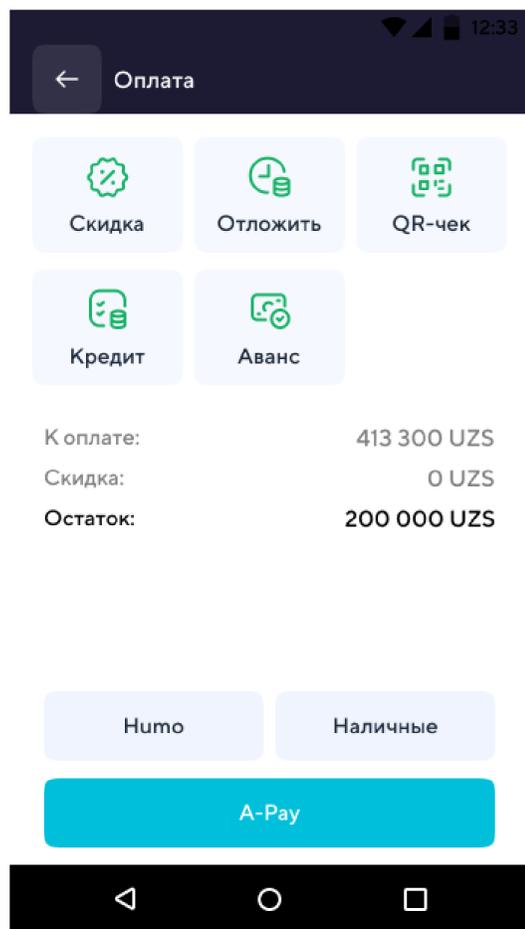


Выберите способ оплаты «A-Pay»

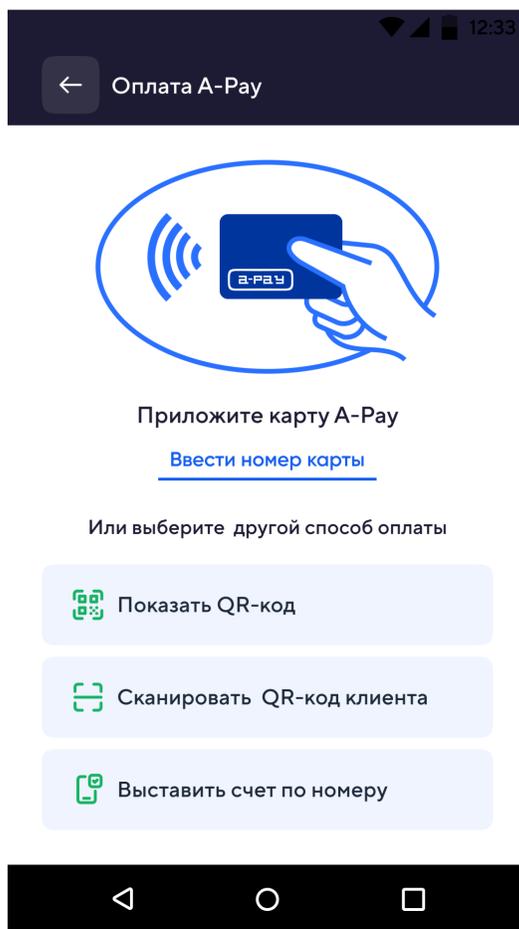


Приложите карты A-Pay к NFC модулю.

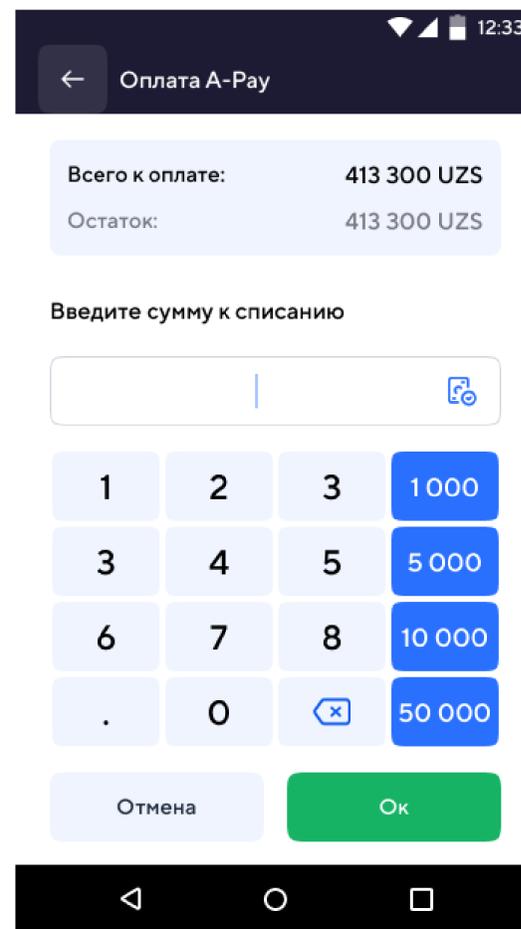


Введите сумму к списанию с карты

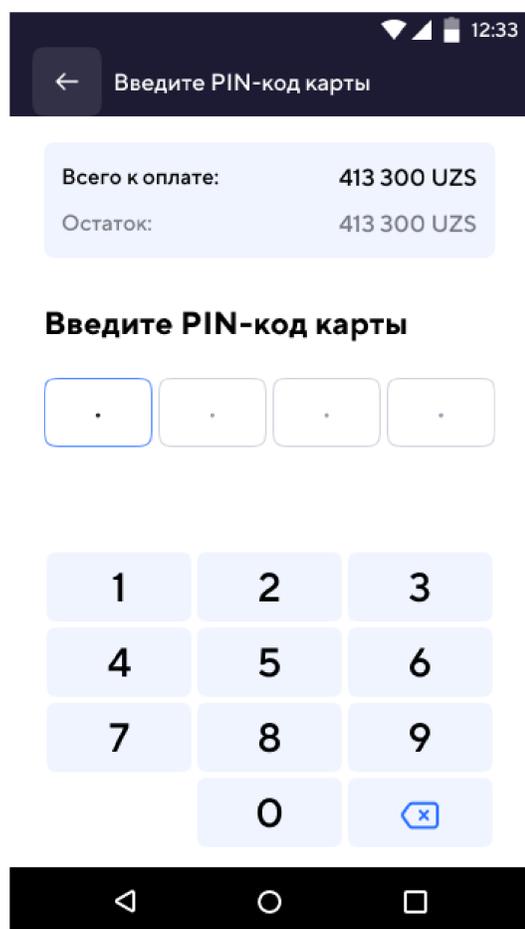

Попросите клиента ввести пин-код карты

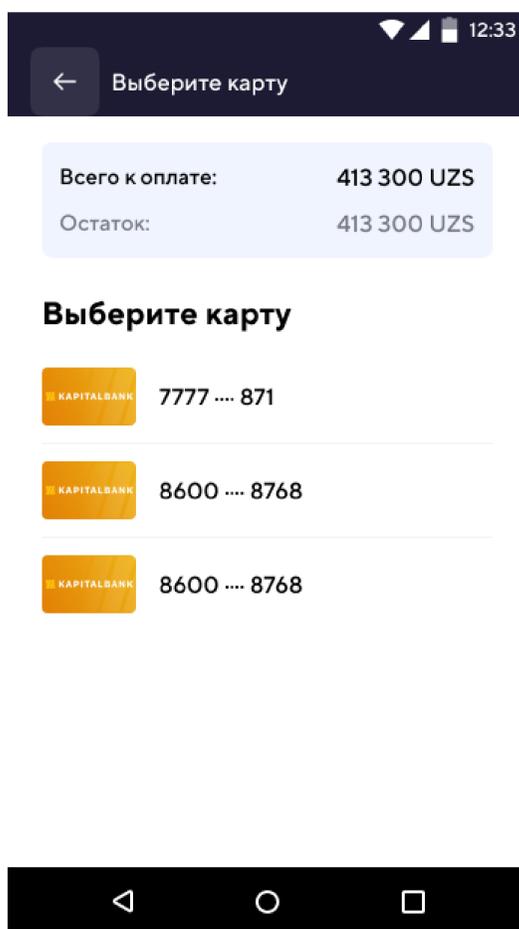


Клиент должен выбрать одну из привязанных карт.

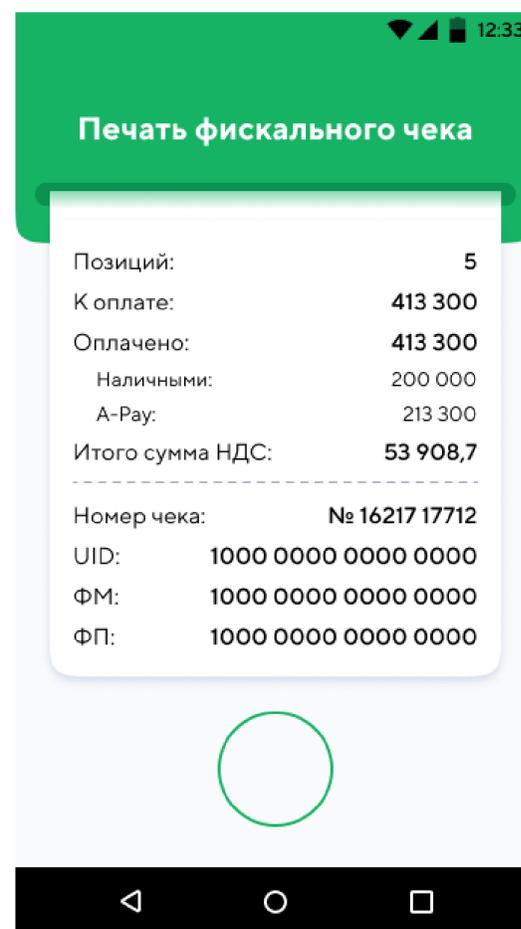


Оплата произведена, печать фискального чека.


ОПЛАТА A-PAY. ВЫСТАВИТЬ QR-КОД

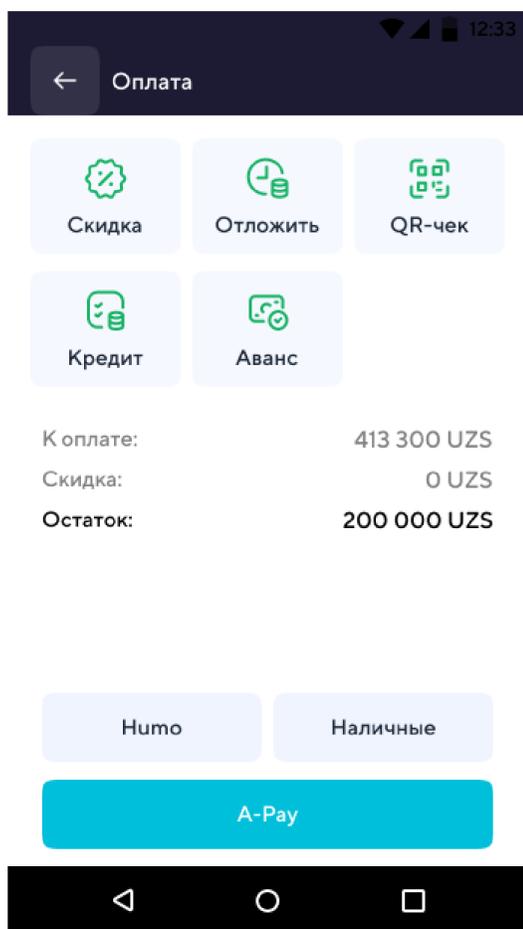

Выберите способ оплаты «A-Pay»

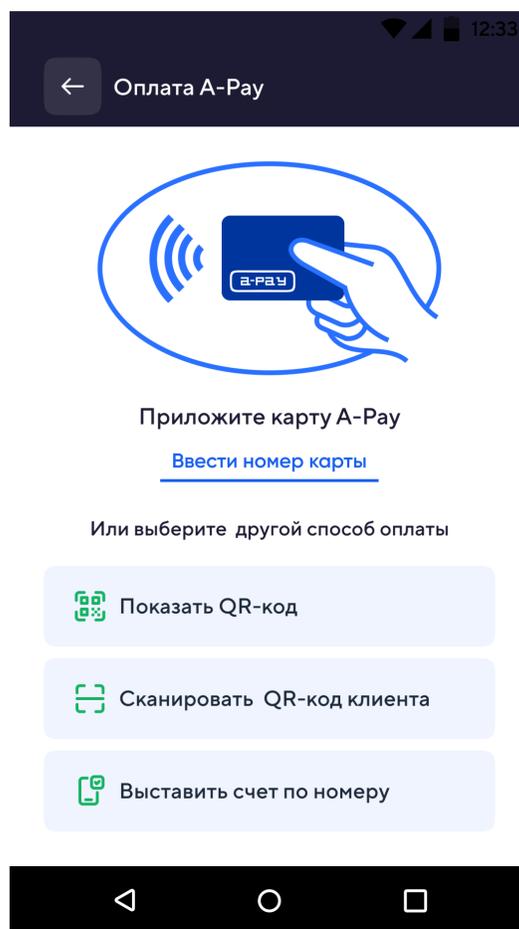


Нажмите "Показать QR-код"

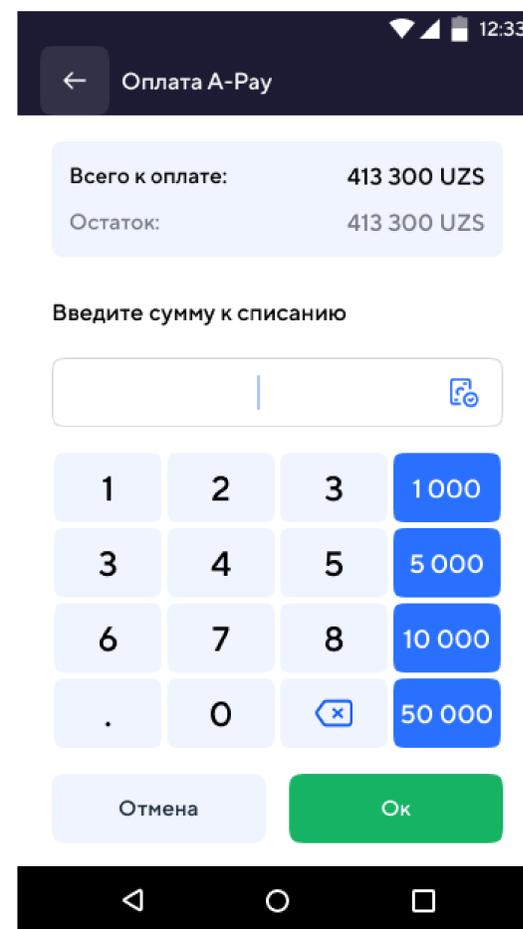

Введите сумму к списанию.




Попросите клиента отсканировать QR-код

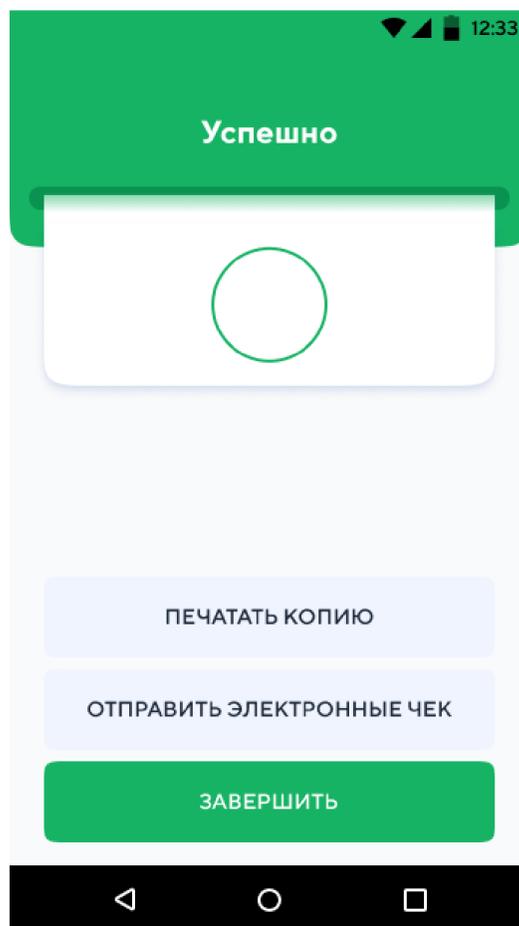


После того как клиент совершит оплату, на кассе отобразится экран успеха


ОПЛАТА A-PAY. СКАНИРОВАТЬ QR-КОД

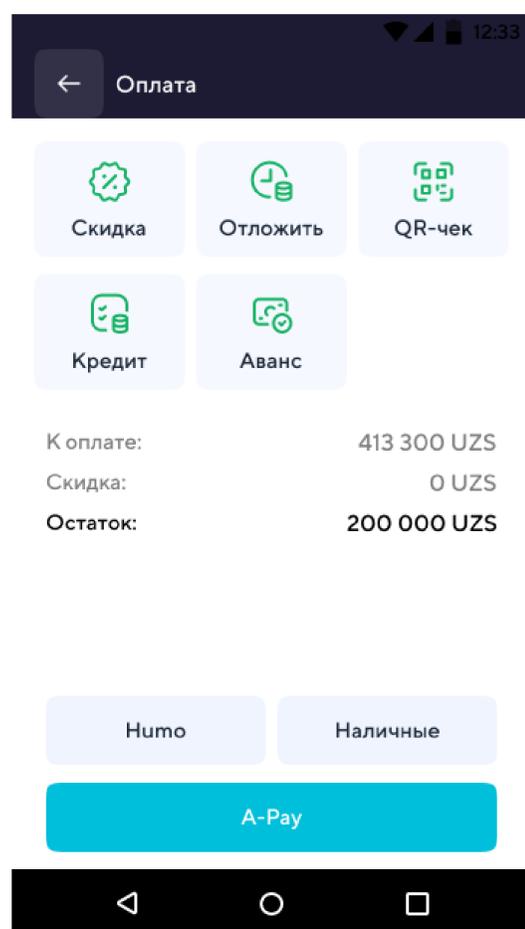


Выберите способ оплаты «A-Pay»

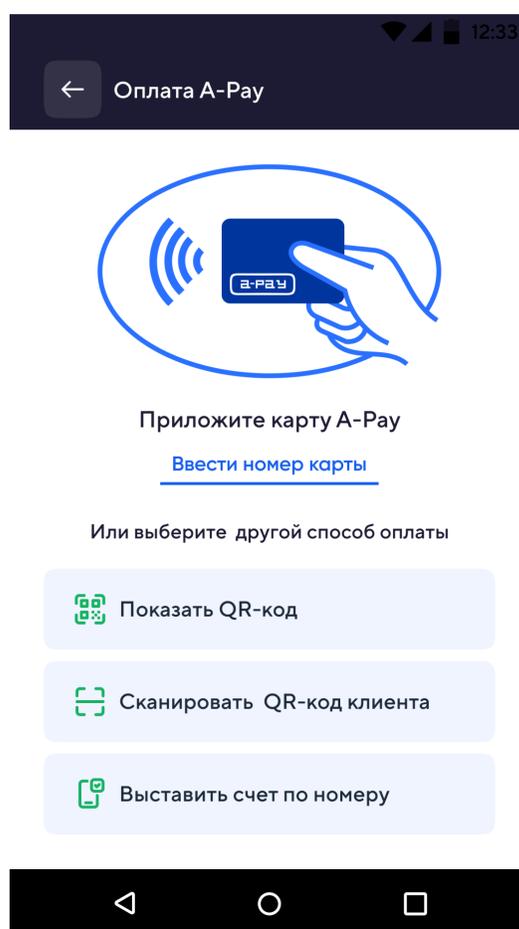


Нажмите
"Сканировать QR-код клиента"

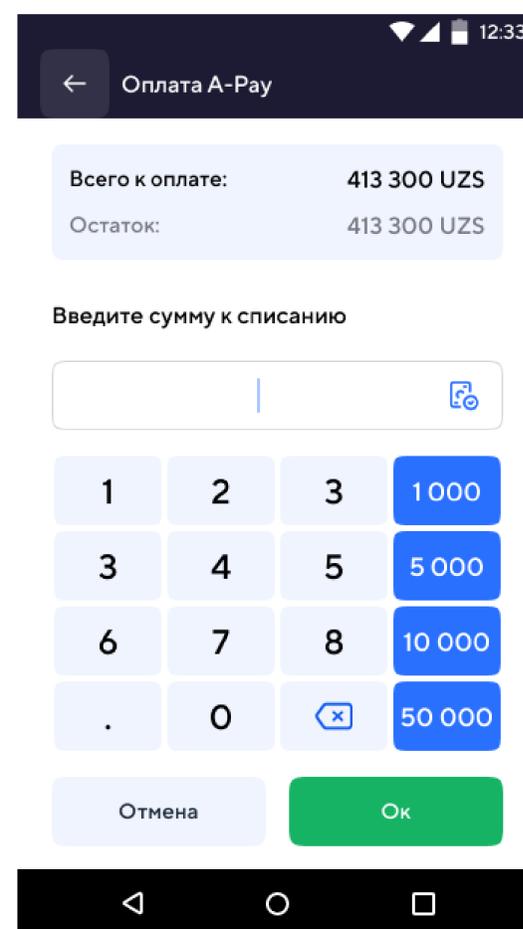

Введите сумму к списанию.

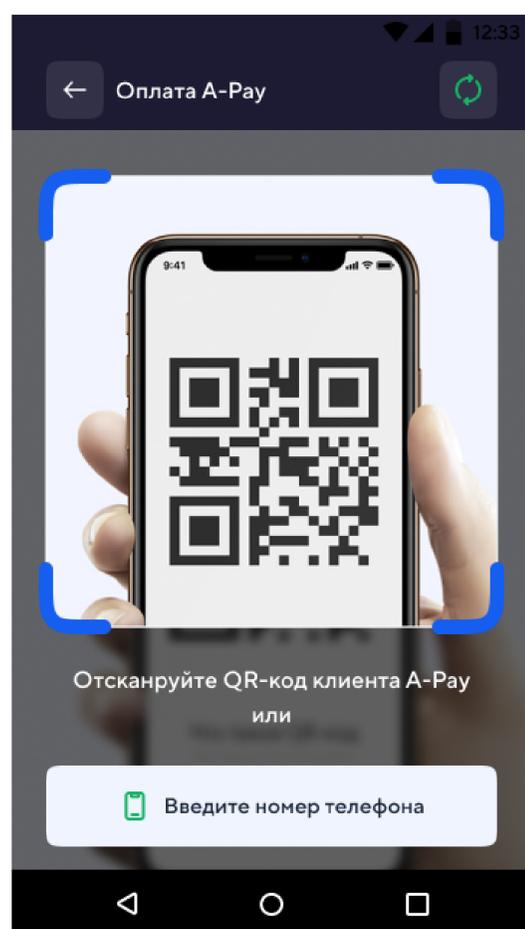


Попросите клиента открыть приложение A-Pay и показать QR для оплаты.

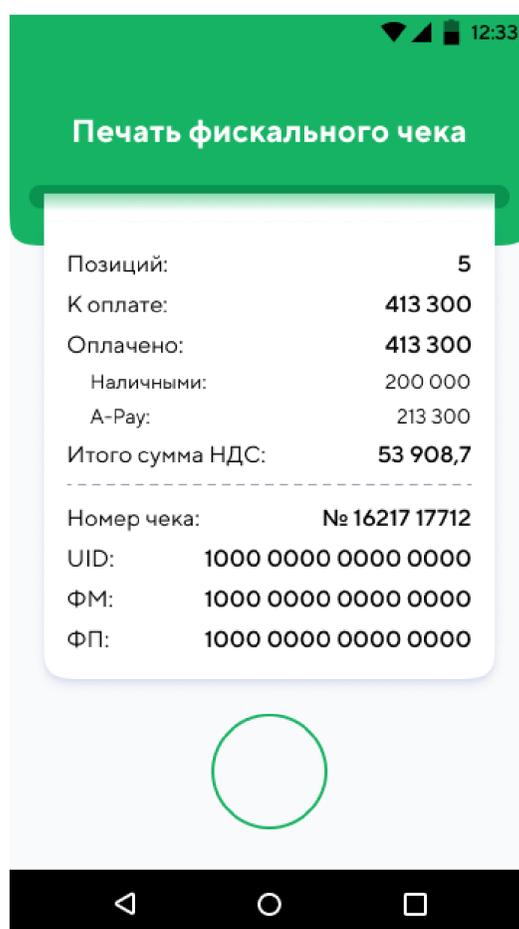


Оплата произведена, печать фискального чека.

ОПЛАТА A-PAY. ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ

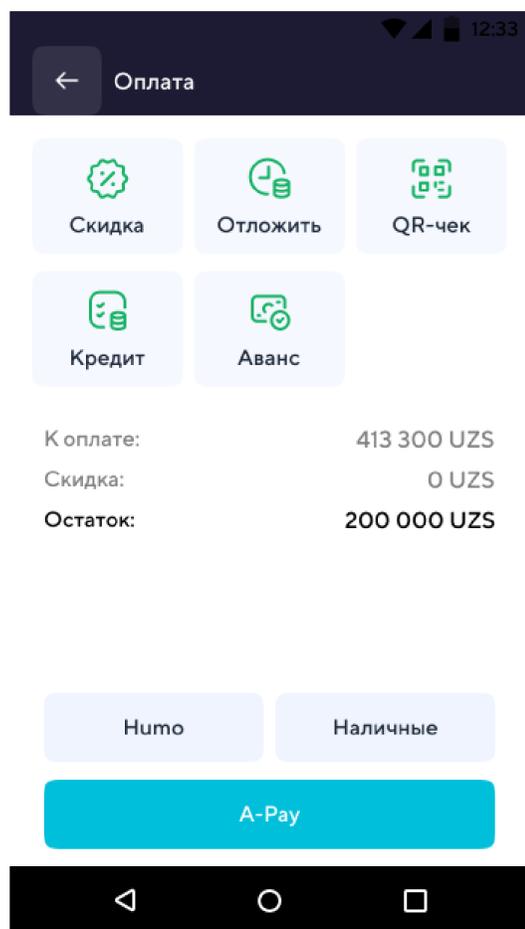


Выберите способ оплаты «A-Pay»

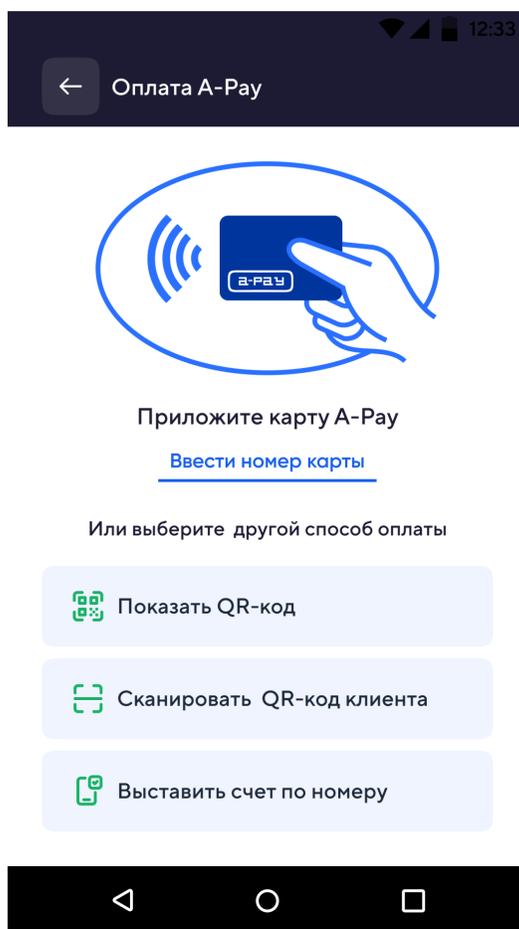


Нажмите
"Выставить счет по номеру"



Введите номер телефона клиента
и сумму к списанию.

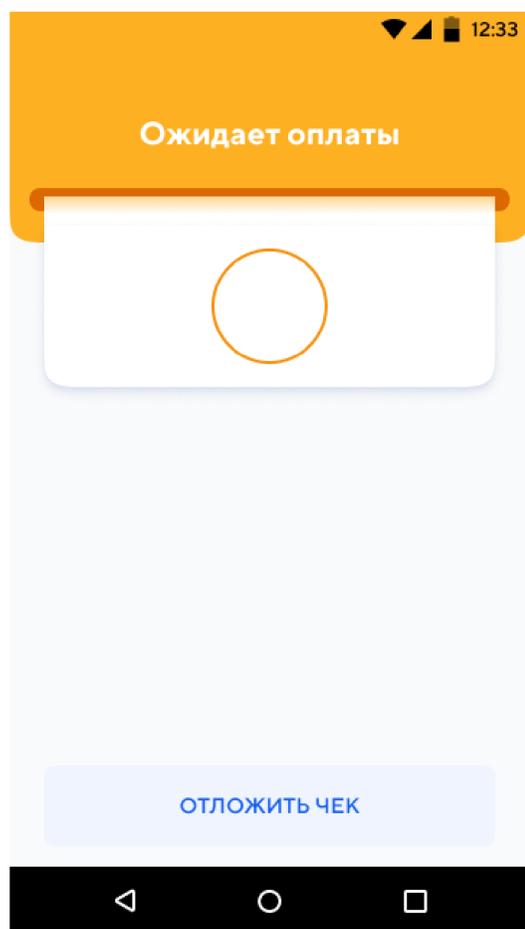


Клиенту придет уведомление
в приложении.

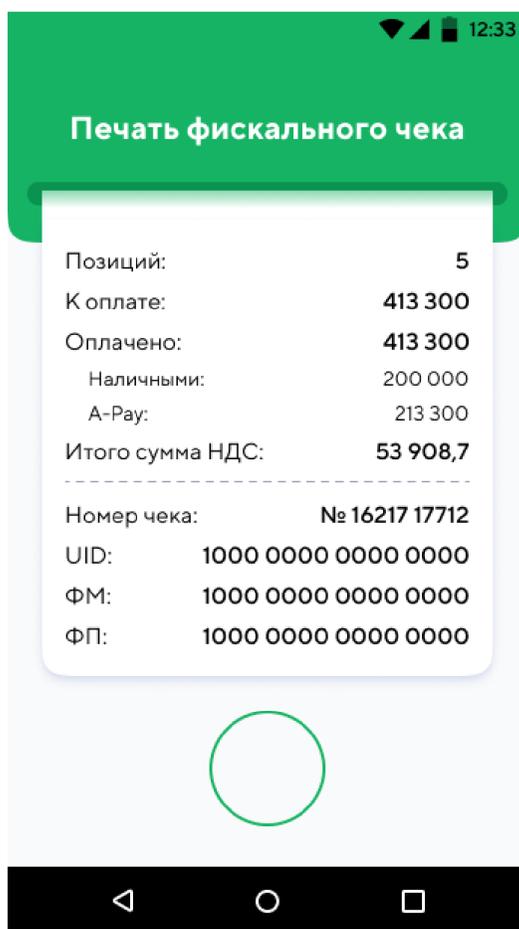


После того как клиент совершит
оплату, на кассе отобразится экран
успеха


ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ

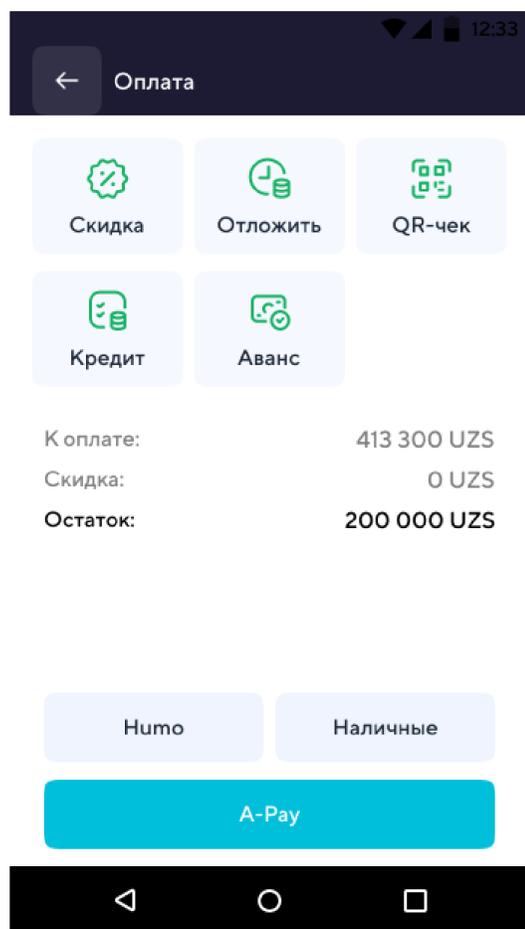

Выберите способ оплаты
«Наличными»

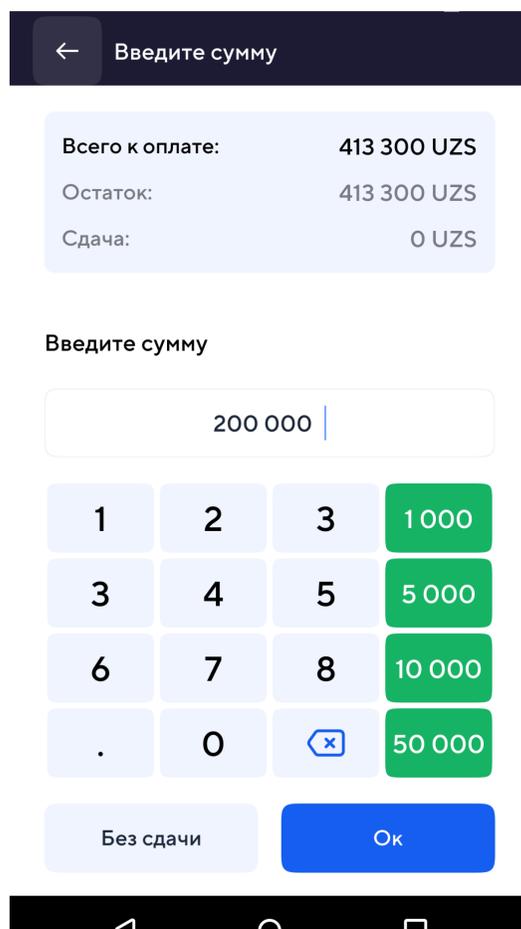


Введите сумму полученную
от клиента.

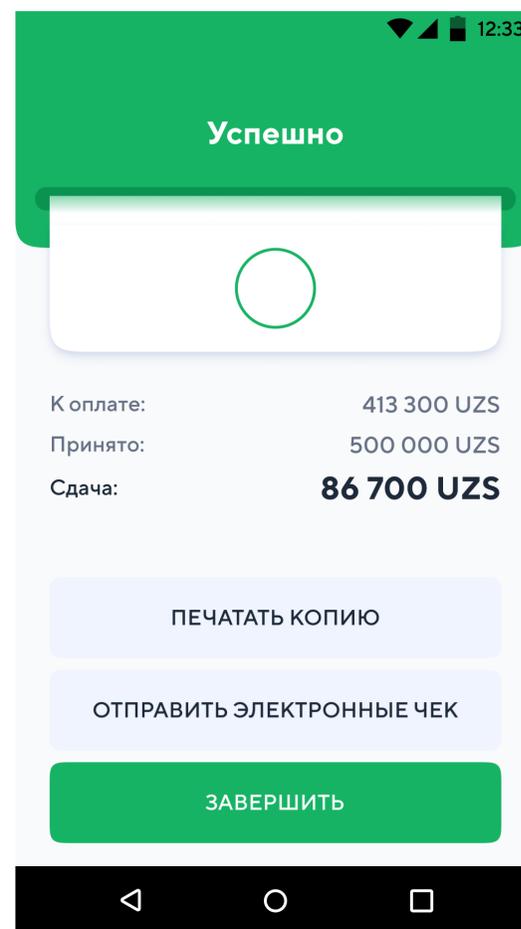


Касса рассчитает сдачу которую
необходимо вернуть клиенту.


13. СКИДКА

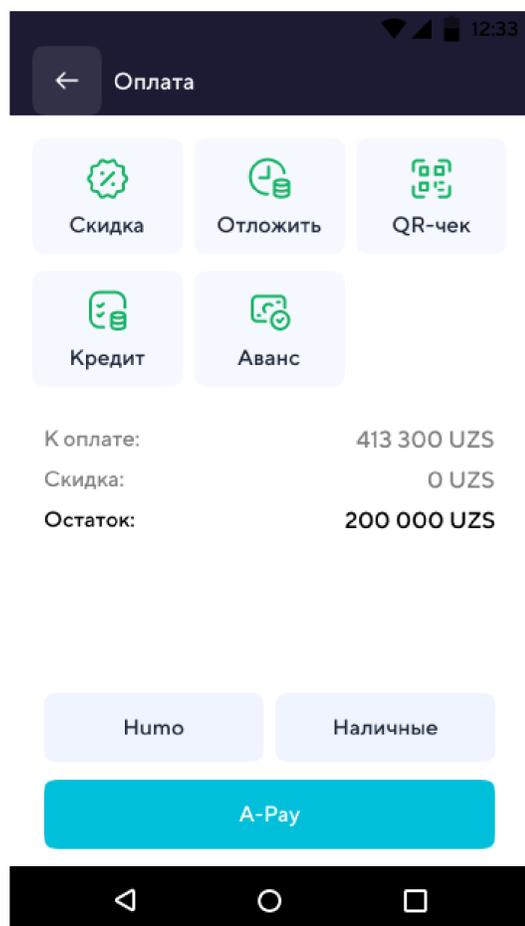


Нажмите на кнопку «Скидка» в верхней части экрана.

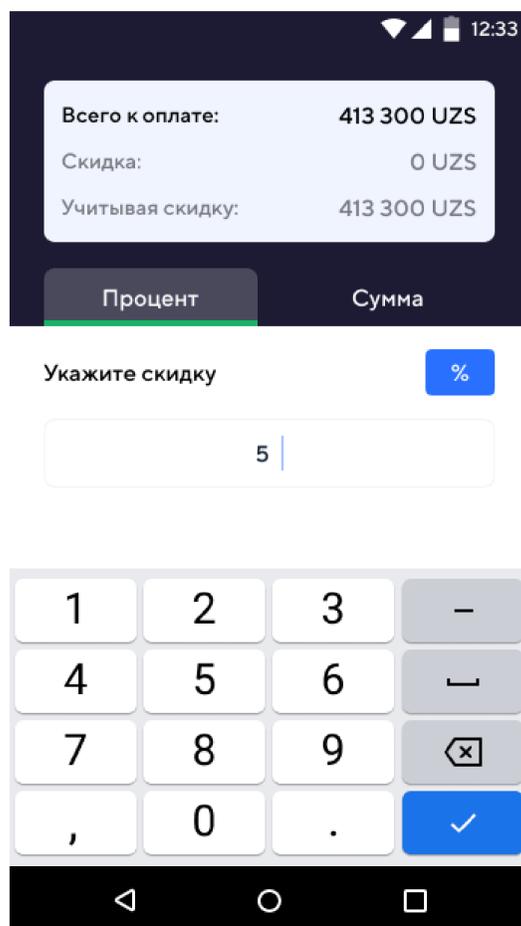

По умолчанию вы можете указать скидку в процентах. Введите и нажмите «ОК»

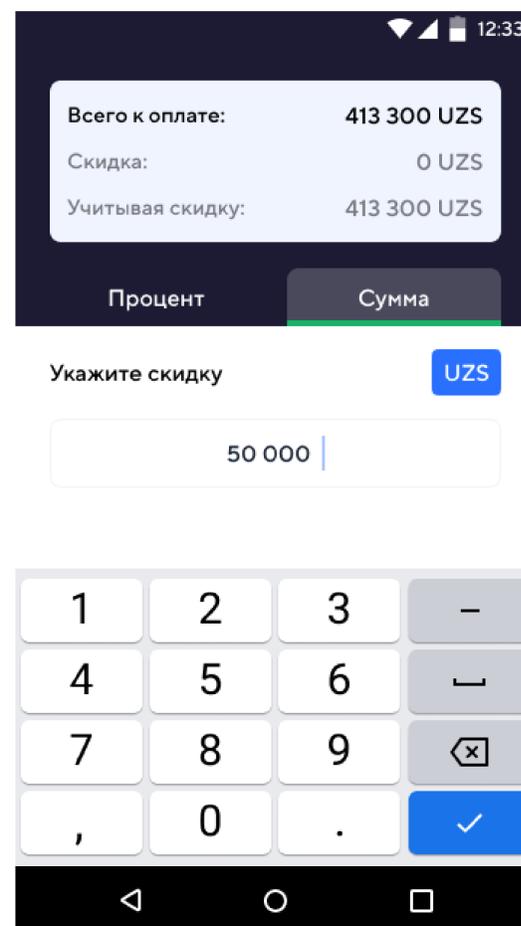


Так же скидку можно указать в сумах. Введите и нажмите «ОК»

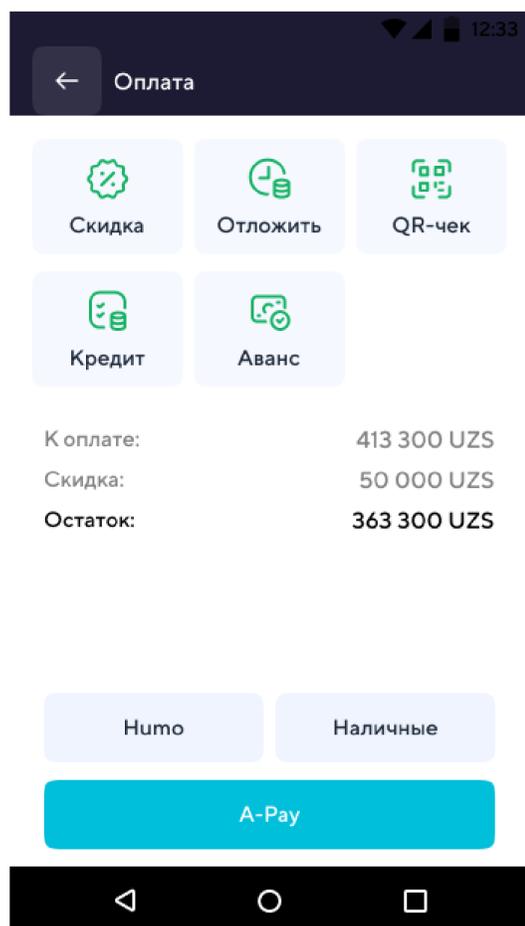


Скидка учтена, выберите способ оплаты и завершите продажу.


14. ОТЛОЖИТЬ КАССОВУЮ ОПЕРАЦИЮ

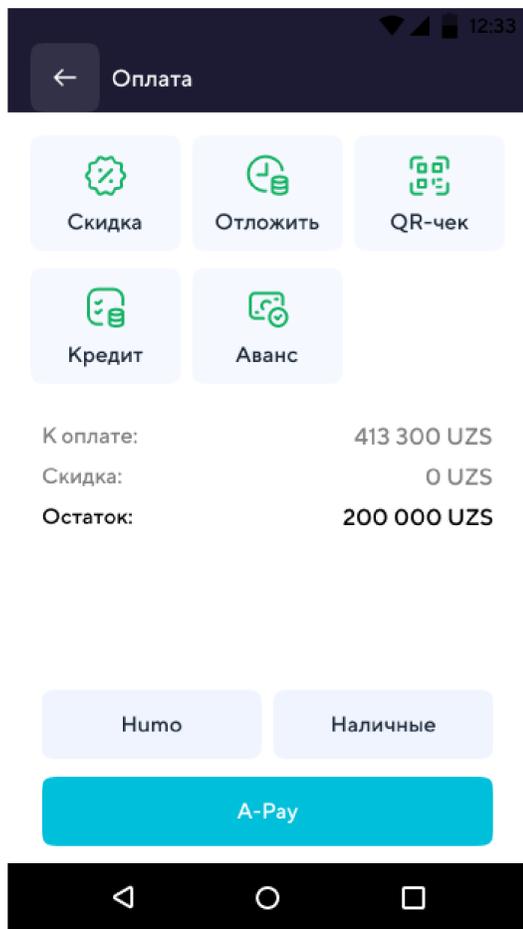

Нажмите на кнопку «Отложить» в верхней части экрана.

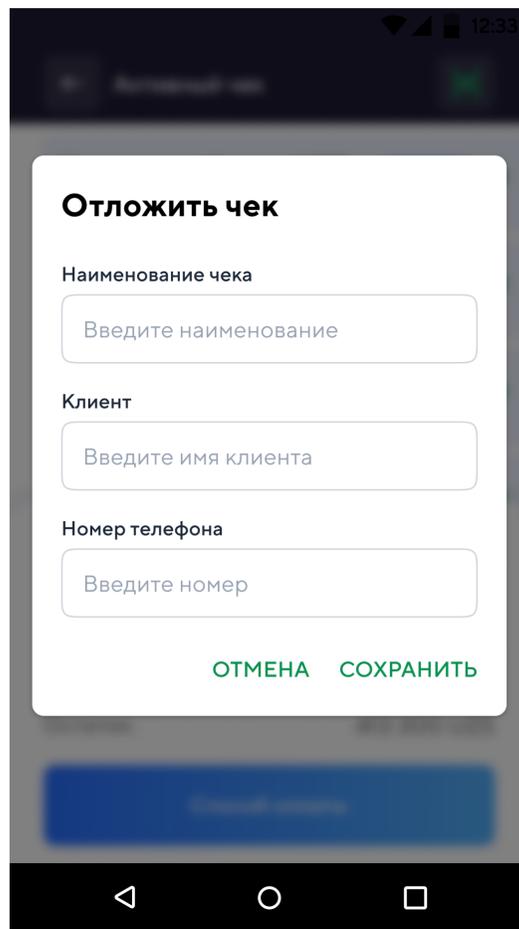


Заполните поля, для идентификации чека в списке.

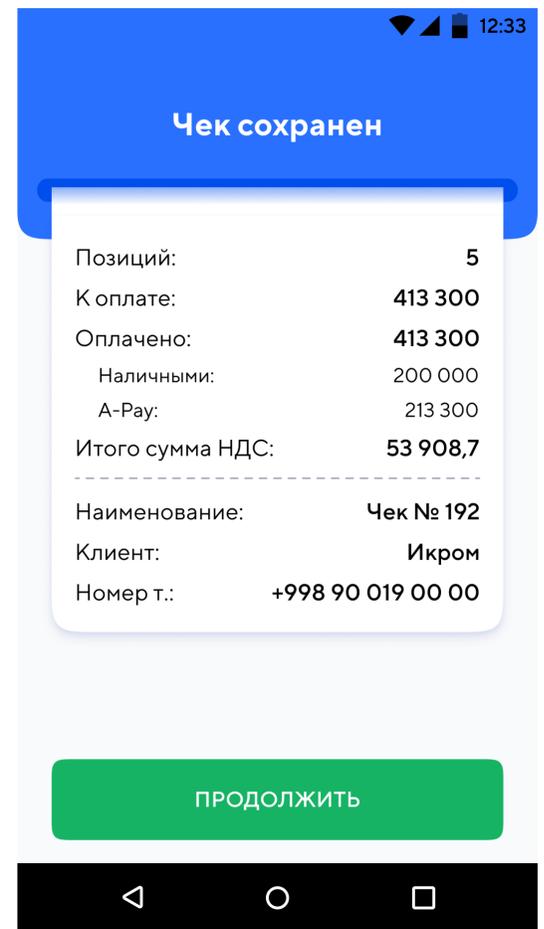

Чек сохранен список отложенных чеков



Нажмите на кнопку “Меню” в левом верхней панели

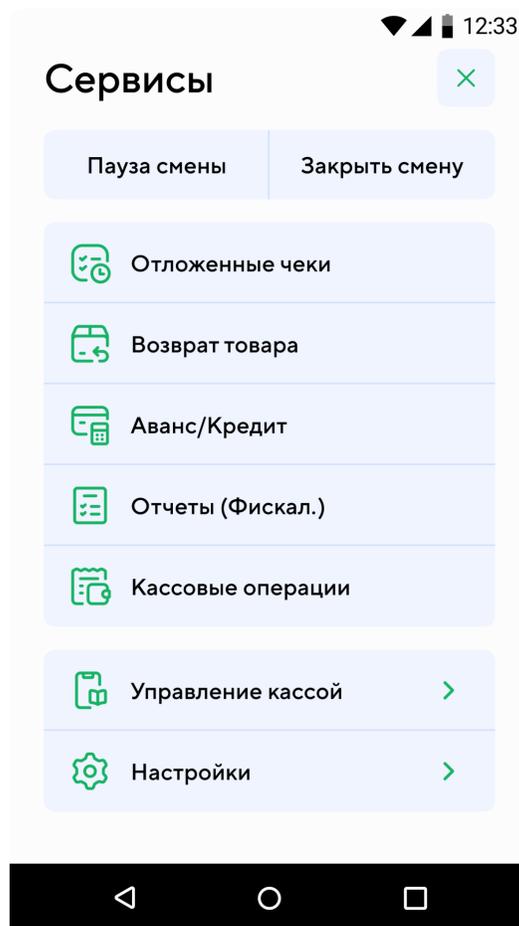

Нажмите “Отложенные чеки”



Выберите необходимый чек, продолжите оплату.