


Руководство пользователя

ОНЛАЙН КОНТРОЛЬНО
КАССОВАЯ МАШИНА

Uzkassa
SMART Серии

Версия ПО:
SMARTPOS Trade 1.6



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Уважаемый обладатель устройства «UZKASSA»,
благодарим Вас за приобретение!
Уверены, что «UZKASSA» станет незаменимым
помощником для Вашего бизнеса!

ВОЗМОЖНОСТИ **UZKASSA**



Касса +
Терминал



Сенсорный
экран



Сканер
штрих-кода



НДС,
Акциз



ОС Android



Интернет



Товароучёт



Телефон

Информация и изображения программной части в данном руководстве могут отличаться,
в зависимости от установленной версии программного обеспечения (ПО).

Посетите uzkassa.uz, чтобы получить больше информации о продукции.

Руководство от _____ 2021 года



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Пожалуйста, прежде чем приступать к работе, в целях правильного и безопасного использования устройства, изучите это руководство.

Приведенные ниже описания основаны на настройках по умолчанию.

- «UZKASSA» использует лицензированное программное обеспечение SMARTPOS | Trade v1.6;
- для Вашей безопасности и удобства, установка в устройство посторонних приложений и программ без прохождения процедуры сертификации и проверки со стороны «UZKASSA» запрещается;
- «UZKASSA» не несет ответственность за нарушение работы устройства, вызванное действиями пользователя при попытке взломать ПО. Изменения рекомендуемых настроек операционной системы (ОС) могут привести к перебоям в работе устройства или приложений;
- пользователи несут полную ответственность за использование «UZKASSA» в незаконных целях;
- для использования всех возможностей ПО SMARTPOS | Trade, установленного в «UZKASSA», требуется доступ к сети Интернет;
- за использование услуг по передаче данных может взиматься плата, размер которой зависит от условий Вашего текущего тарифного плана. Для передачи большого объема данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi;
- ПО, звуковые файлы, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Онлайн ККМ
«UZKASSA»



Руководство
пользователя



Установленное ПО
SMARTPOS | Trade v1.6



Технический
сертификат



Зарядное
устройство



Аккумулятор

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое знакомство

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Кнопки | 4 |
| 2 Разъём для SIM-карты | 4 |
| 3 Главный экран | 5 |

Регистрация

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 4 Подключение к Wi-Fi | 6 |
| 5 Подключение к мобильной сети | 7-8 |
| 6 Первый запуск устройства | 9 |
| 7 Добавление сотрудника | 10 |
| 8 Изменение языка на устройстве | 11 |

Создание своего каталога товаров

- | | |
|--------------------------------|----|
| 9 Синхронизация списка товаров | 12 |
| 10 Добавление нового товара | 13 |

Кассовые операции

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 11 Кассовая операция продажи | 14-15 |
| 12 Скидка | 15-16 |
| 13 Отложить кассовую операцию | 17 |
| 14 Просмотр X, Z - отчётов | 18-19 |
| 15 Пауза и закрытие смены | 19 |
| 16 Возврат | 20 |
| 17 Другие кассовые операции | 21 |

Оплата за услуги ЦТО

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 18 Оплата за услуги | 22-23 |
| 19 Оплата при задолженности | 23 |

1. Кнопки

Удобные кнопки, расположенные сбоку устройства, позволяют легко включать и отключать смарт кассу, а также регулировать громкость.

КНОПКА «РЕЖИМ СНА/ПРОБУЖДЕНИЕ»

Блокировка и разблокировка экрана сенсорного дисплея	Нажмите кнопку «режим сна/пробуждение»
Включение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «режим сна/пробуждение» в течение 3 секунд
Выключение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «режим сна/пробуждение» в течение 3 секунд до появления соответствующего уведомления.

Если не прикоснуться к экрану в течение одной-двух минут (зависит от настроек), устройство выполнит автоматическую блокировку экрана.

КНОПКИ ГРОМКОСТИ

С помощью кнопок регулировки громкости можно изменить громкость уведомлений.

Увеличение громкости	Увеличение уровня громкости происходит нажатием кнопки «Увеличение громкости»
Уменьшение громкости	Уменьшение уровня громкости происходит нажатием кнопки «Уменьшение громкости»
Отключение звука и управление громкостью через дисплей	Регулировка уровня громкости также возможно используя сенсорный экран. Для отключения звука необходимо нажать на кнопку «Увеличение/уменьшение звука» и, на появившемся на дисплее регуляторе, бегунок сдвинуть до конца влево, для включения максимального уровня звука, соответственно вправо.


2. Разъём для SIM-карты

Переверните устройство, откройте крышку, аккуратно уберите аккумулятор. Вы увидите три гнезда для карт стандарта ISO 7816. Один предназначен для установки mini-SIM карты для работы в сети GSM.

Два других гнезда являются PSAM слотами.

3. Главный экран

После разблокировки /Включения открывается главный экран (процесс регистрации пройден), на котором отображаются программы онлайн ККМ. Для запуска кассовой программы нужно нажать на «SMARTPOS».

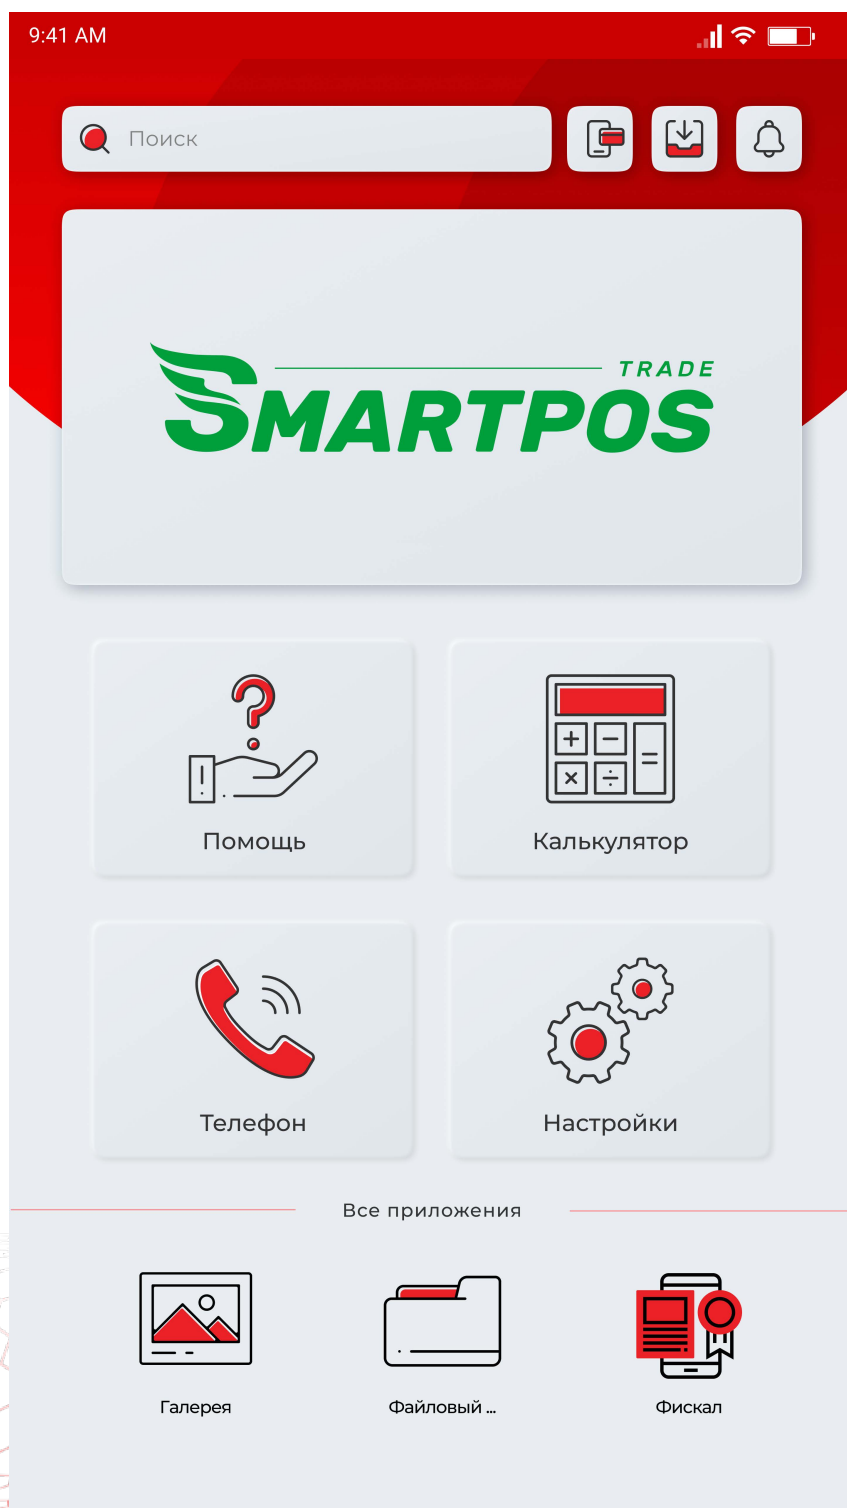

РЕГИСТРАЦИЯ

В этой главе описываются как подключить интернет, зарегистрировать устройство, добавить филиалы и сотрудников


4. Подключение к Wi-Fi

Для использования функционала «SMARTPOS», а также для регистрации требуется подключение к Интернету.


К Интернету можно подключиться по сети Wi-Fi или по мобильной сети.




Опустите строку состояния - для этого проведите по дисплею сверху вниз.

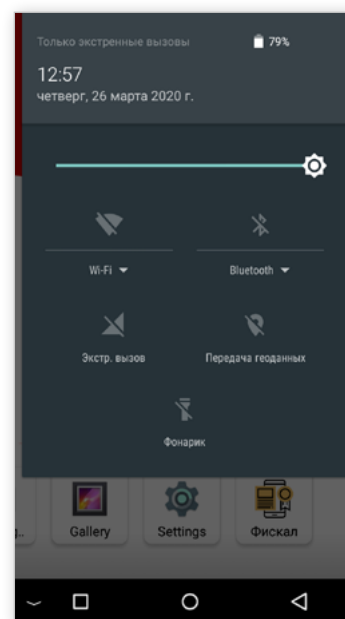


Нажмите на кнопку «**Wi-Fi**».

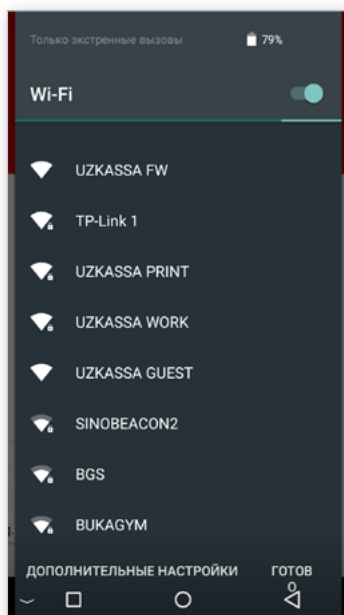

Выбрать нужную сеть Wi-Fi.

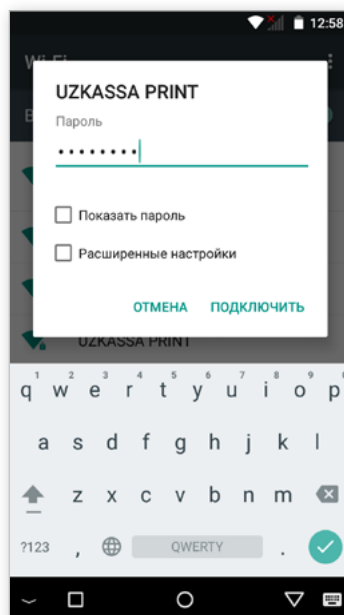

Введите пароль от Вашей сети Wi-Fi и нажмите: «**Продолжить**».

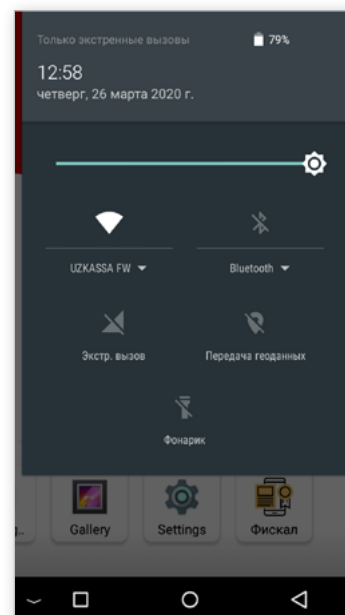


Сеть успешно подключена.


5. Подключение к мобильной сети




При установке SIM-карты, требуется перезагрузить ККМ. Опустите строку состояния - для этого проведите по дисплею сверху вниз.

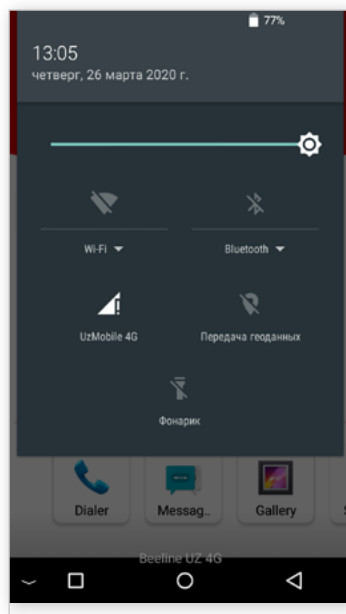


Нажмите на кнопку с именем Вашего оператора — **«UzMobile 4G»**.

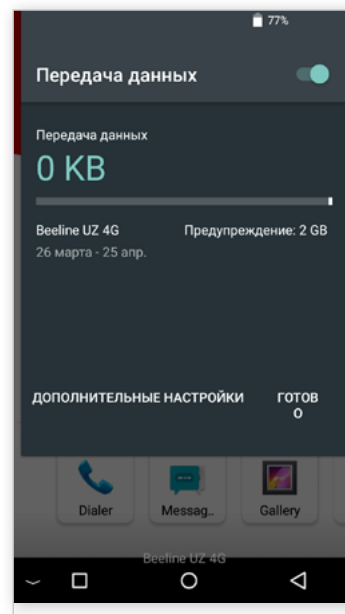


В открывшемся окне нажмите: **«Дополнительные настройки»**

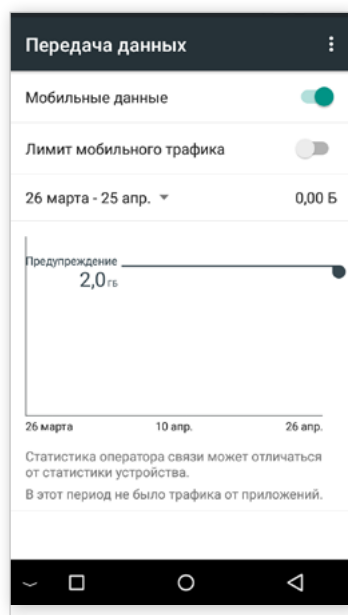

Нажмите на меню: **«⋮»** в правом верхнем углу.

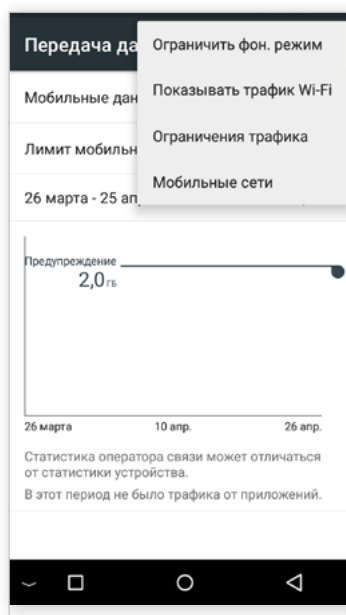


В открывшемся окне нажмите: **«Точки доступа (APN)»**

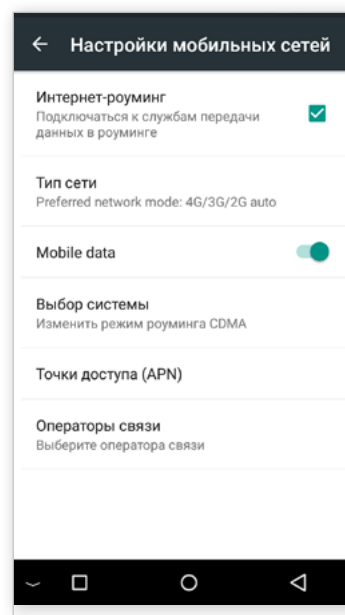

Далее нажмите: **«Операторы связи»**




Нажмите: «+»
в правом верхнем углу.

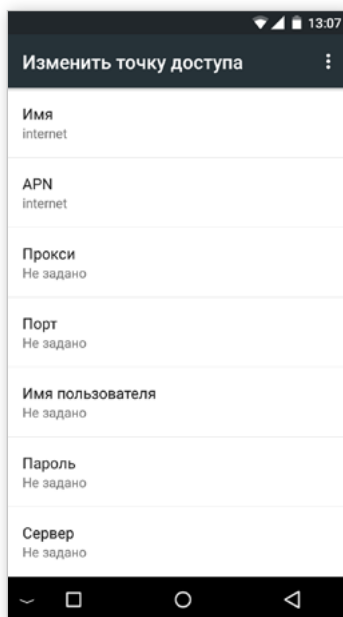


Заполнить все
необходимые поля.

- Имя
- APN

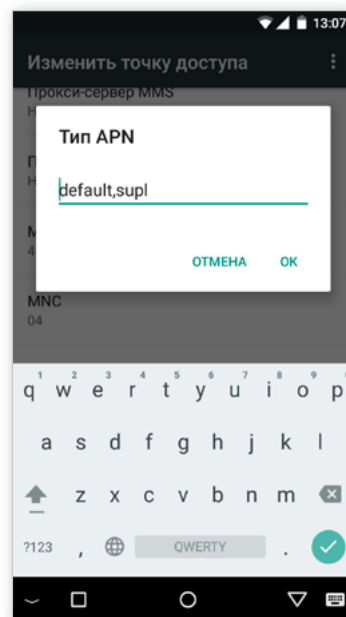


Выбрать «Тип APN»:


- default,supl
- И нажмите «ОК».

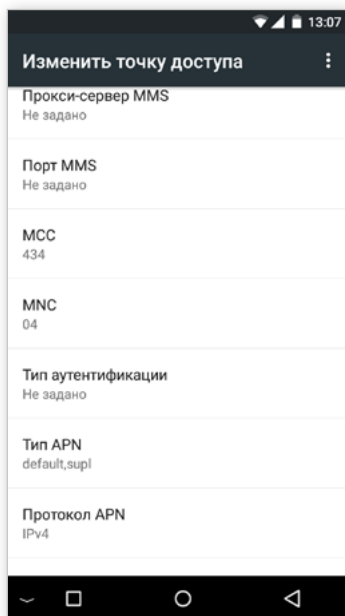

После заполнения необходимых
полей нажмите: «◀» (назад)
в правом нижнем углу

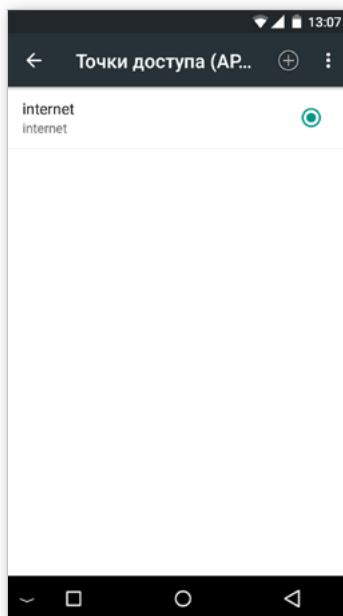


В списке отобразится созданная
Вами Точка доступа APN.
Закройте настройки.

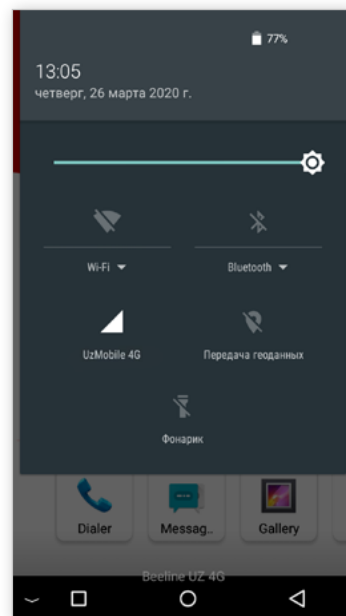


Иконка над именем Вашего
оператора изменится,
«!» должен пропасть.


6. Первый запуск устройства

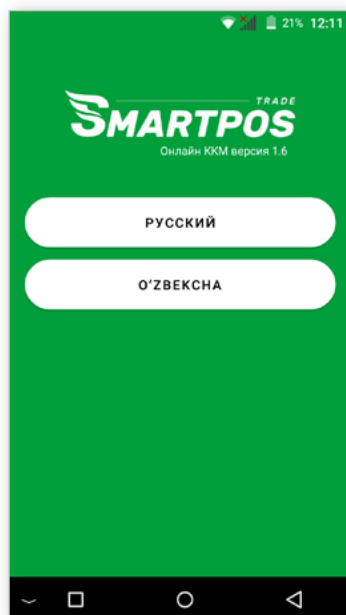


При первом входе в приложение **«SMARTPOS»** Выберите язык для продолжения регистрации.

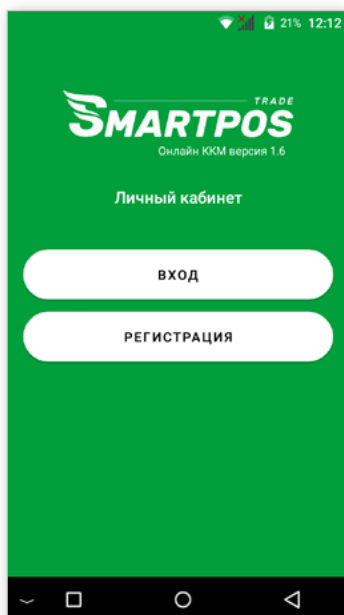


Регистрация проводится в Центре Технического Обслуживания (ЦТО) Support Team. Для авторизации нажмите: **«Вход»**

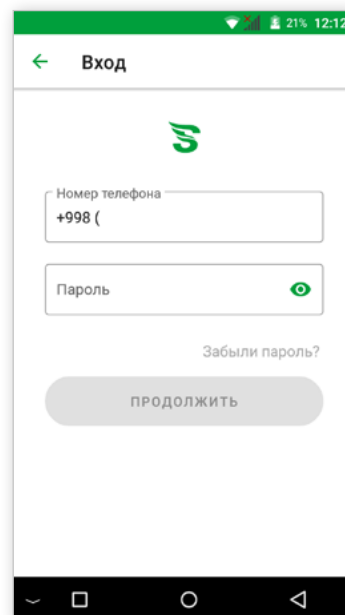

Введите номер телефона и нажмите: **«Забыли пароль?»**
Внимание!
Это требуется выполнить только при первой авторизации, на первой ККМ.

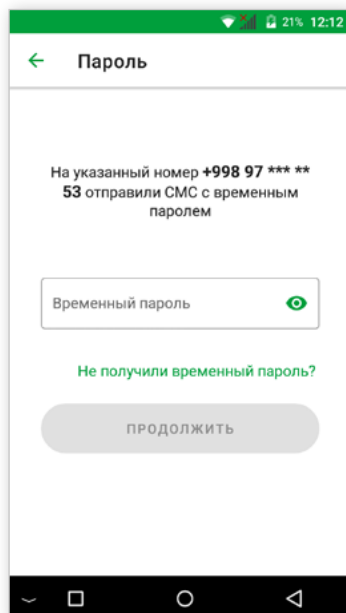


На указанный номер поступит SMS с временным паролем. Введите его в соответствующее поле и нажмите: **«Продолжить»**

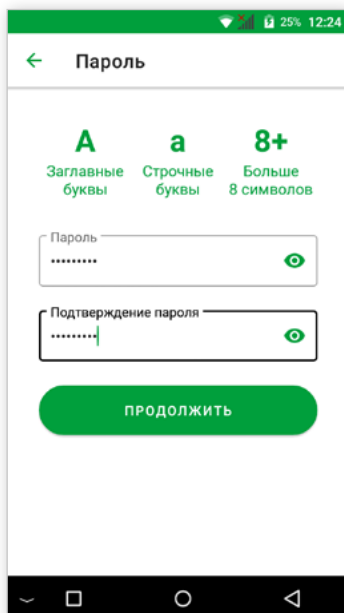


Создайте и подтвердите пароль. Нажмите: **«Продолжить»**
Внимание!
Пароль должен состоять из минимум 8 символов из которых:

- одна строчная буква;
- одна заглавная буква;
- одна цифра.

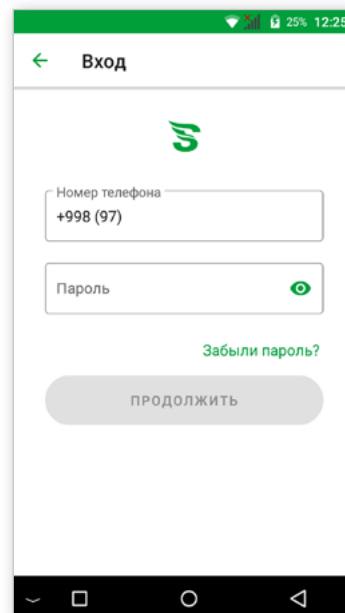


В открывшемся окне авторизации введите свой номер телефона и новый пароль. Нажмите: **«Продолжить»**


7. Добавление сотрудника

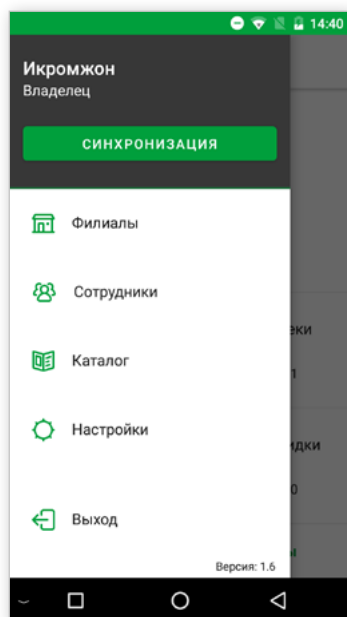


Откройте боковое меню. Нажмите: «**≡**» в верхнем левом углу. Выберите учётную запись владельца.

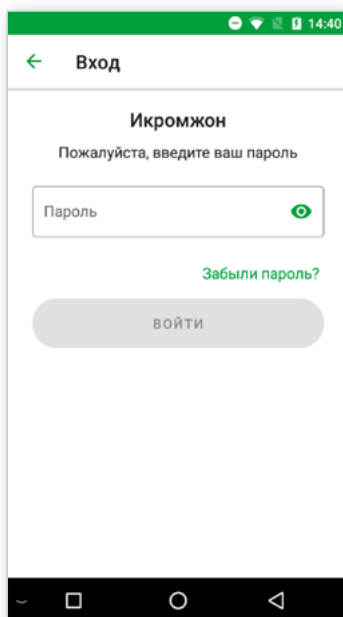


Введите пароль и нажмите «**Войти**»

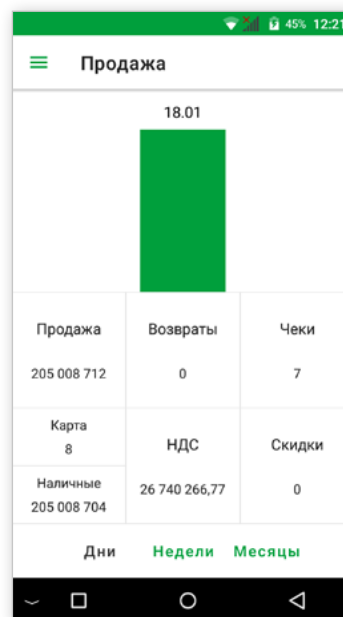


Откройте боковое меню. Нажмите: «**≡**» в верхнем левом углу.

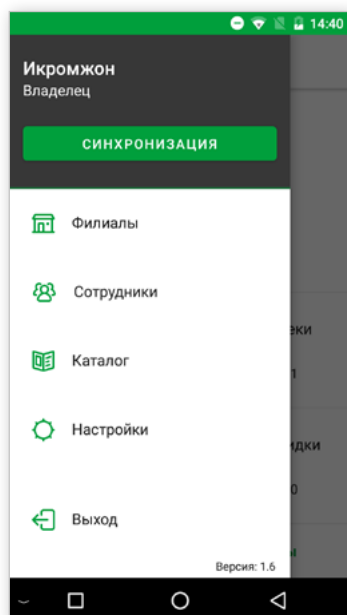

В открывшемся меню нажмите «**Сотрудники**»

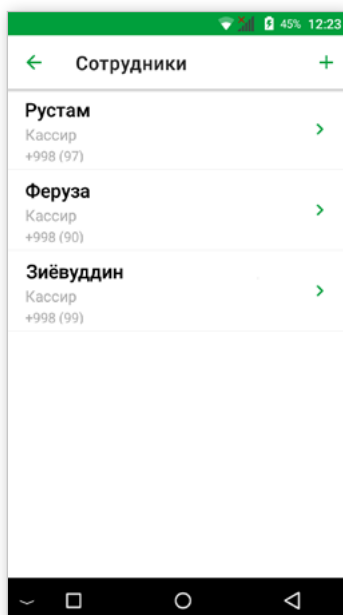


Отобразится текущий список сотрудников. Для создания нового сотрудника нажмите: «**+**» в правом верхнем углу экрана. Для удаления сотрудника нажмите на него и потяните влево.

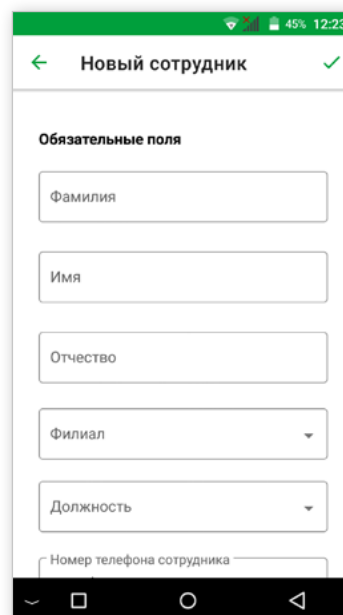


Заполните все обязательные поля и нажмите: «**✓**» в правом верхнем углу. В меню сотрудников будет отображен новый пользователь. **Важно!** Невозможно добавить Кассиров, если не создан Администратор.


8. Изменение языка

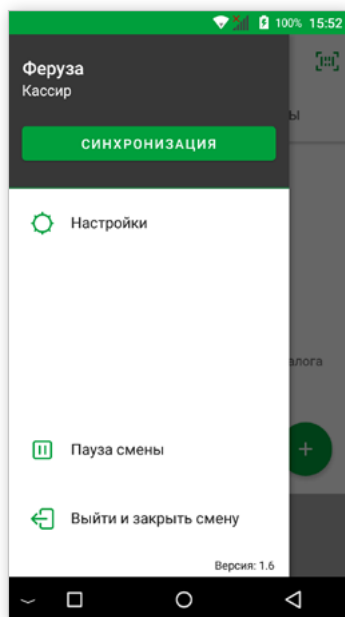

Войдите в учётную запись кассира. И откройте боковое меню. Нажмите: «Настройки».

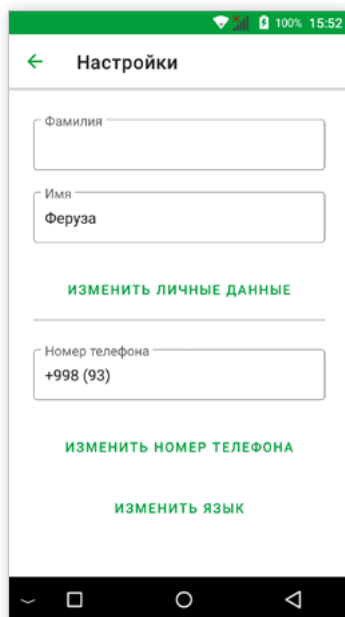

Внизу нажмите: «ИЗменить язык»

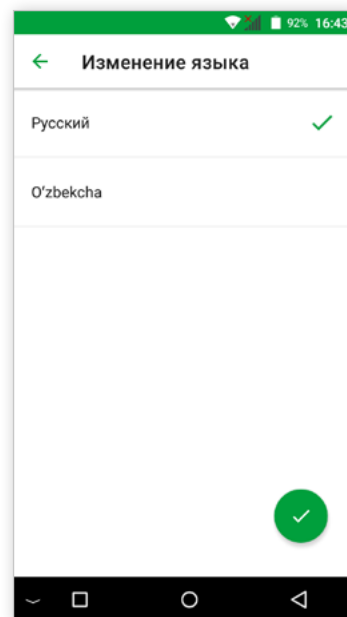

Выберите нужный язык и нажмите в нижнем правом углу: «✓».


Внимание!

Язык будет изменён на всех учетных записях, включая владельца.


СОЗДАНИЕ СВОЕГО КАТАЛОГА ТОВАРОВ

В этой главе описываются процесс синхронизации и создание собственного каталога товаров.


9. Синхронизация списка товаров

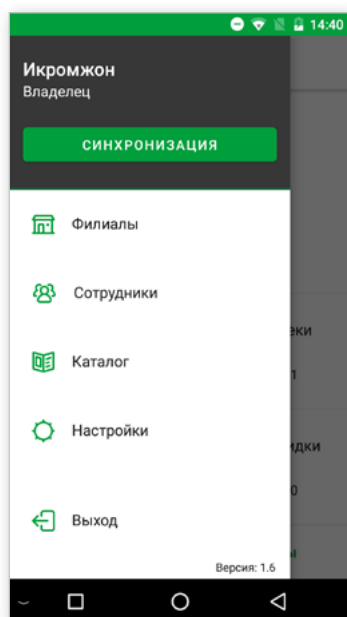


Откройте боковое меню. Нажмите: «**☰**» в верхнем левом углу. В открывшемся меню нажмите **«Каталог»**.

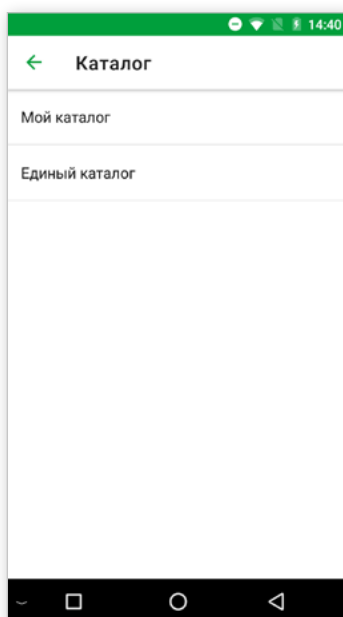

Далее нажмите: **«Единый каталог»**

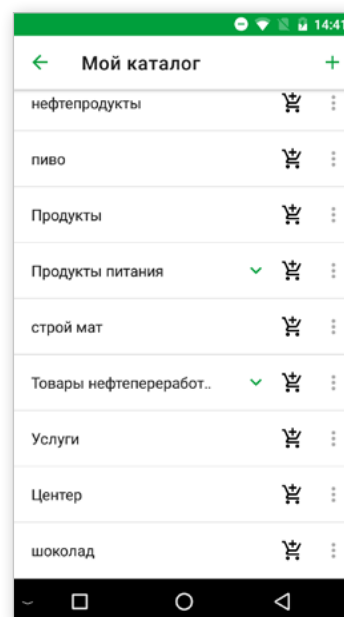


Отметьте необходимые категории товаров и нажмите «**✓**» в правом верхнем углу.

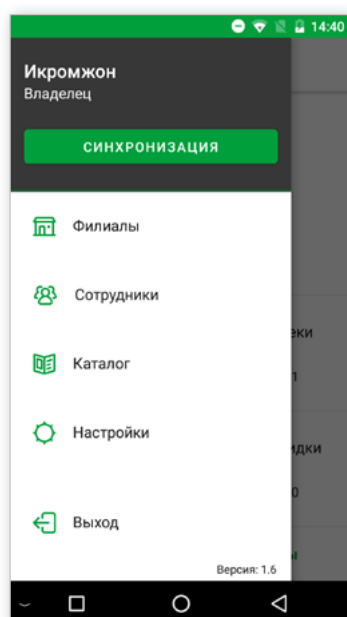


Вернитесь в боковое меню и нажмите **«Синхронизация»**.


10. Добавление нового товара

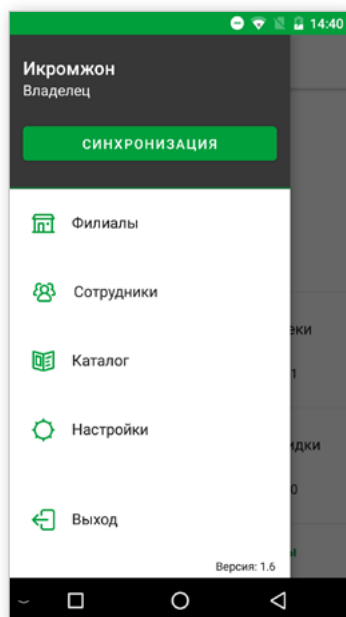


Откройте боковое меню. Нажмите: «≡» в верхнем левом углу. В открывшемся меню нажмите **«Каталог»**

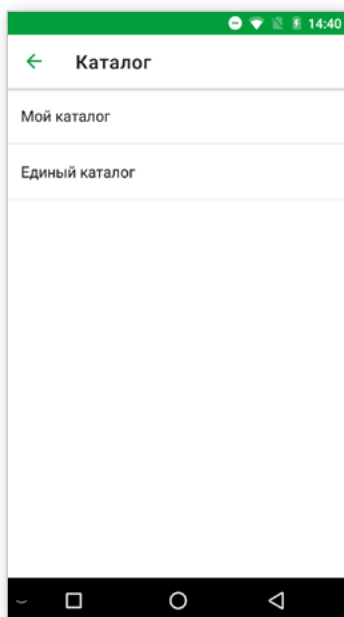


Далее нажмите: **«Мой каталог»**

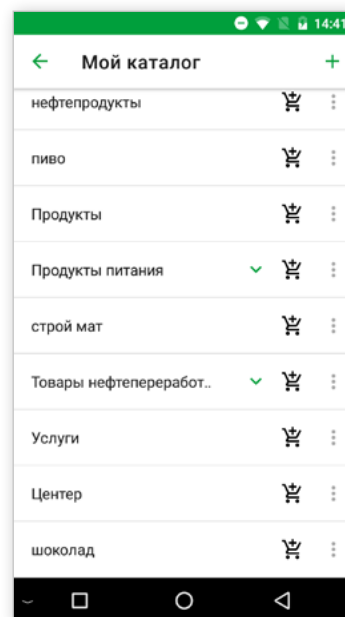

Перейдите в нужную категорию. Или создайте новую, для этого нажмите: «+» в правом верхнем углу.

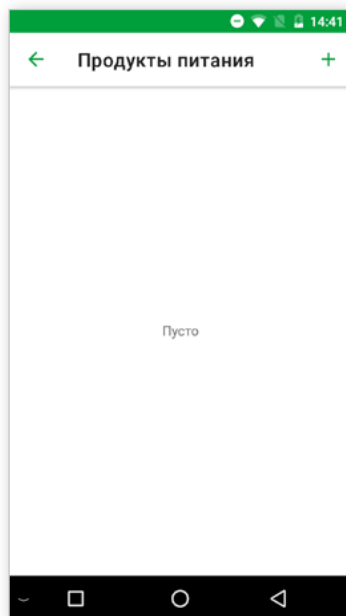


Для добавление нового товара нажмите: «+» в правом верхнем углу.

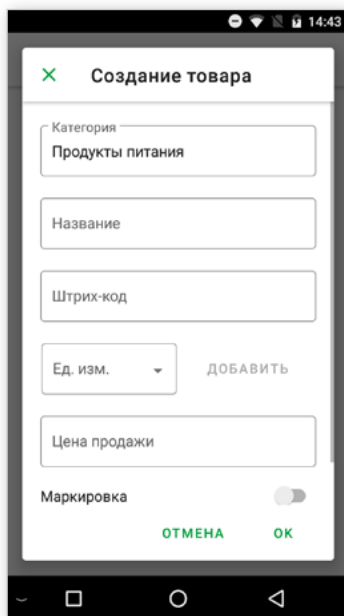

В открывшемся окне заполните все обязательные поля:

- категория;
- название;
- штрих-код;
- цена;
- НДС.

и нажмите **«ОК»**.

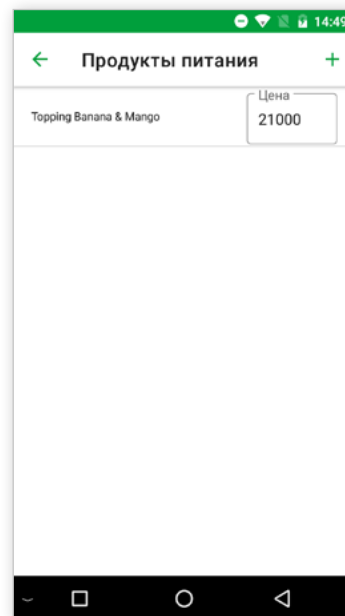


Товар добавлен в Ваш каталог. В данном окне можно задать цену для каждого товара. И отредактировать детали при нажатии на Наименование.


КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

В этой главе описываются основные кассовые операции, такие как продажа, скидка, отложенные чек, просмотр X, Z-отчётов.


11. Кассовая операция продажи

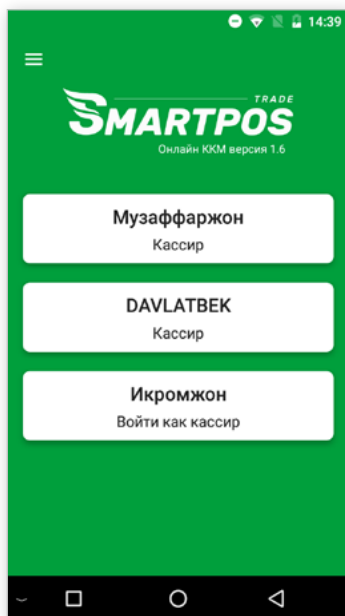


Войдите в учётную запись кассира.

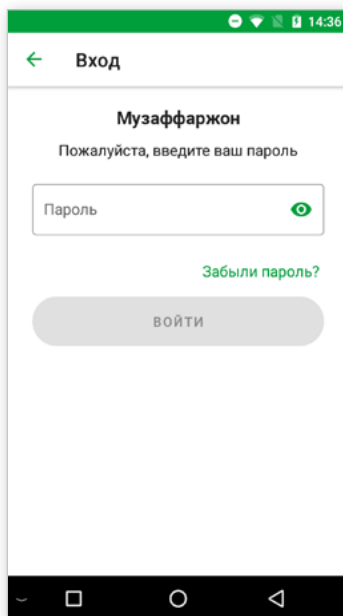

Введите ПИН-код.

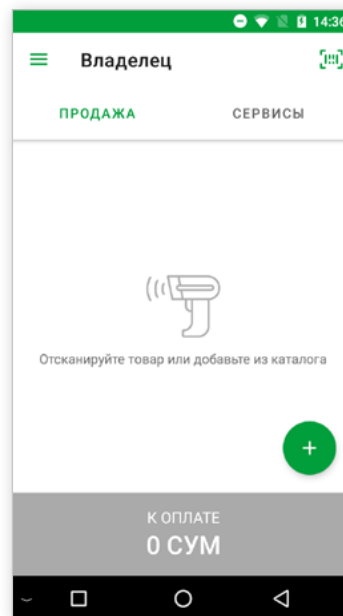


Нажмите: «+» в нижнем правом углу для добавления товара вручную. Или на иконку «[Barcode]» в верхнем правом углу, для использования сканера.

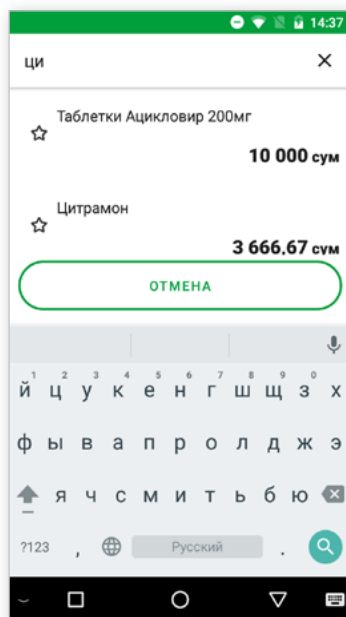


Если вы выбрали ручное добавление, введите название товара в поисковую строку и нажмите на необходимый товар.




Далее введите количество и нажмите: «ОК».

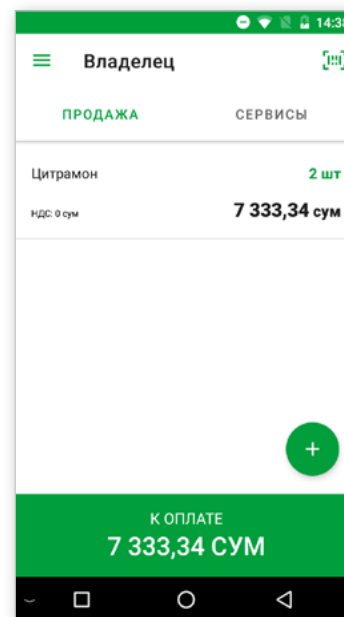


Нажмите: «+» ещё раз если есть ещё товары к оплате. После добавления всех товаров, нажмите: «К оплате».

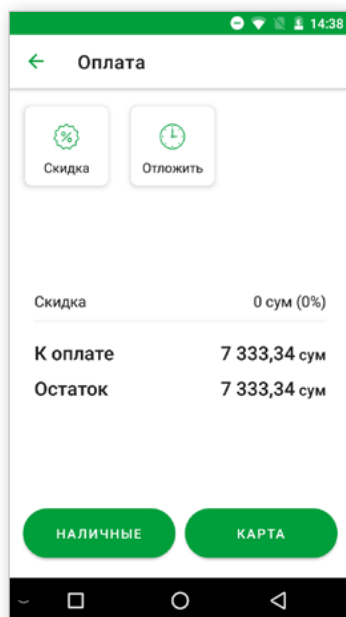

Выберите способ оплаты:
«Наличные» или «Карта».

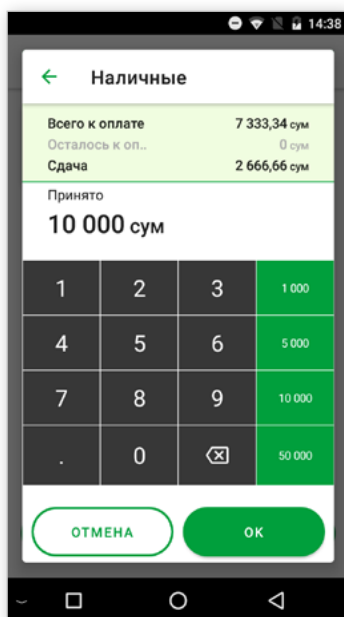


Введите полученную сумму
для подсчёта сдачи.
И нажмите «ОК».

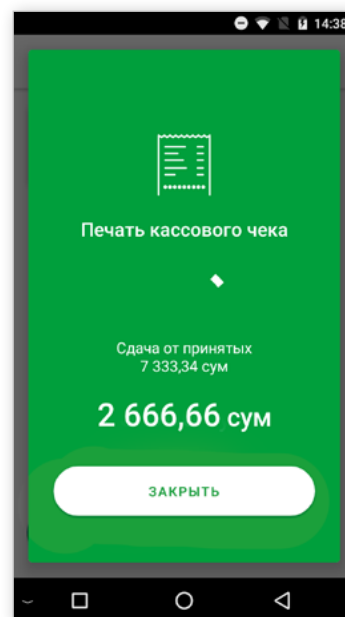

Закройте окно после
печати чека. Нажмите на кнопку
«Заккрыть».


12. Скидка

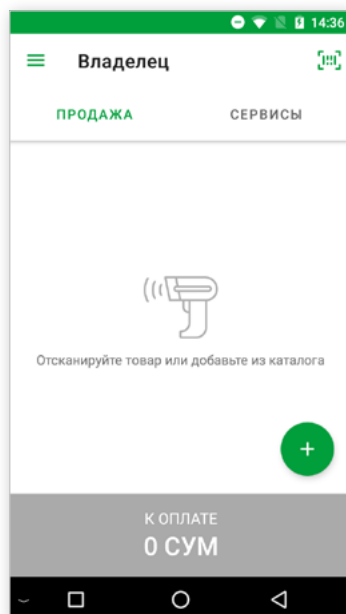


Войдите в учётную запись
кассира и нажмите « + »,
для добавления товара.




Найдите через поиск
необходимый товар
и ведите количество.

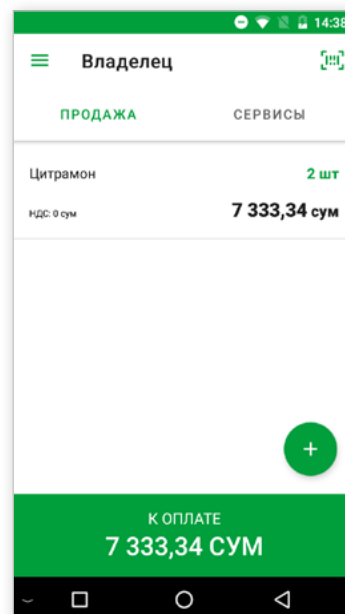


При добавлении всех товаров
нажмите «К оплате»

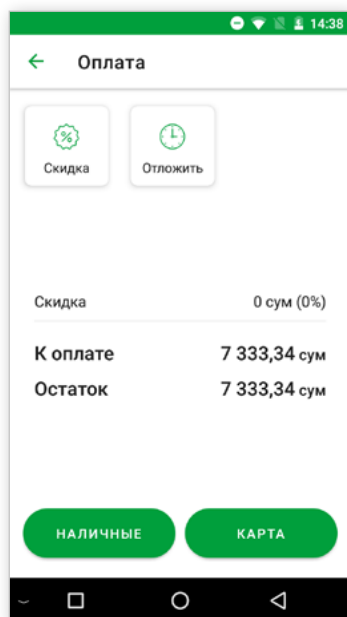


В открывшемся окне нажмите на кнопку **«Скидка»** в верхней части экрана.

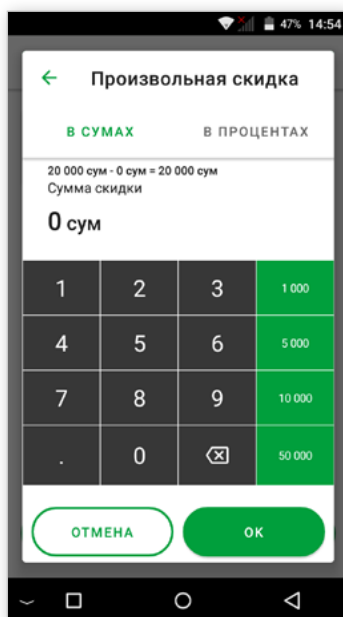

Произвольную скидку можно указать в суммах. Введите и нажмите **«ОК»**

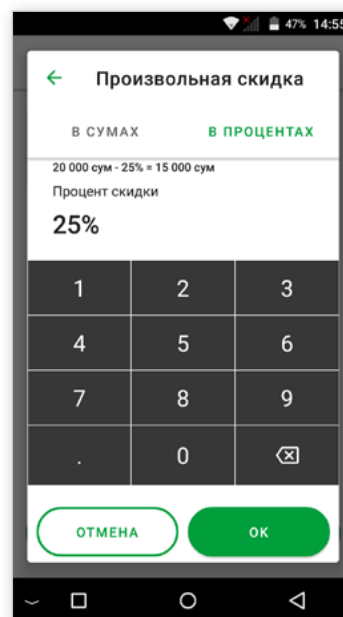


Так же можно указать произвольную скидку в процентах. Введите и нажмите **«ОК»**

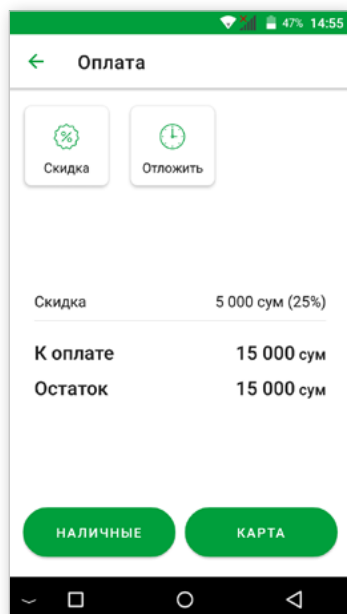


Скидка учтена, выберите способ оплаты и завершите продажу.


13. Отложить чек

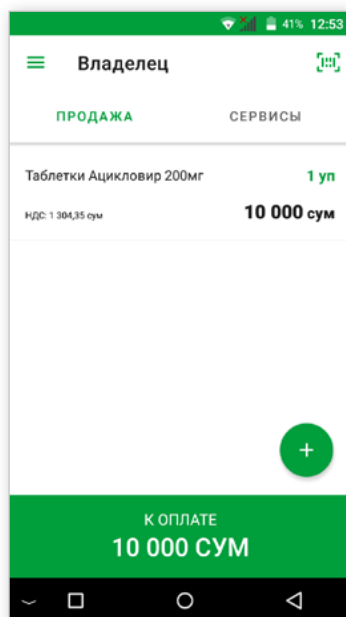


Вы можете отложить завершение кассовой операции и печать чека. Для этого сначала нужно нажать «К оплате»

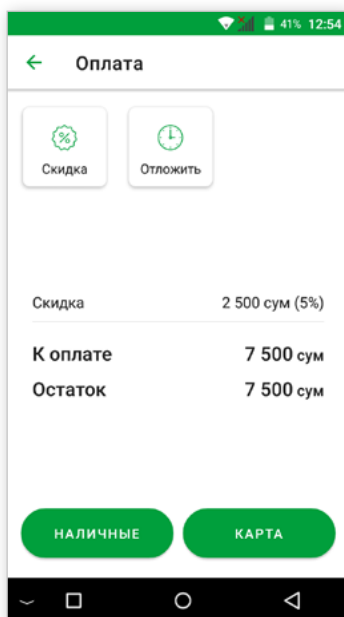


Далее в верхней части экрана нажмите «Отложить».

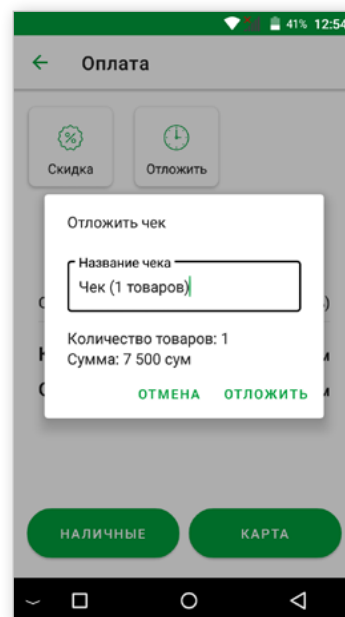


Введите название для данного чека.

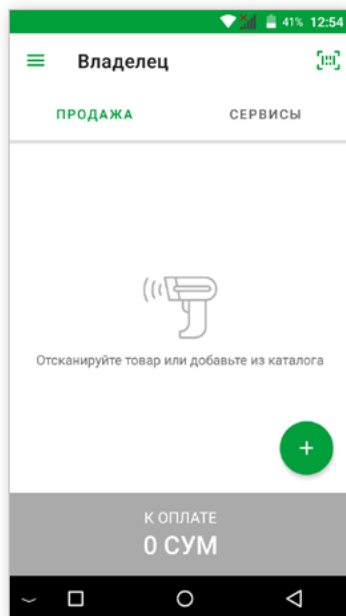

Все товары которые находились в чеке отложены. Список

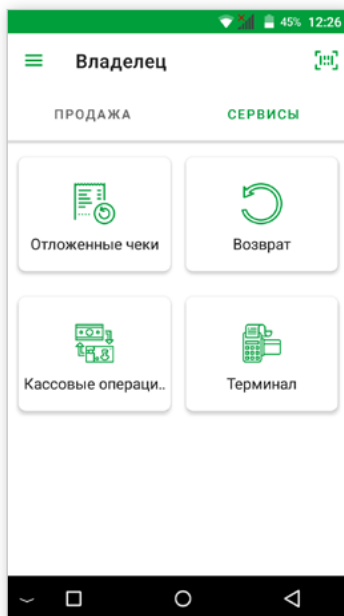

Для просмотра всех отложенных чеков перейдите в меню «Сервисы», в верхней части экрана и нажмите: «Отложенные чеки»

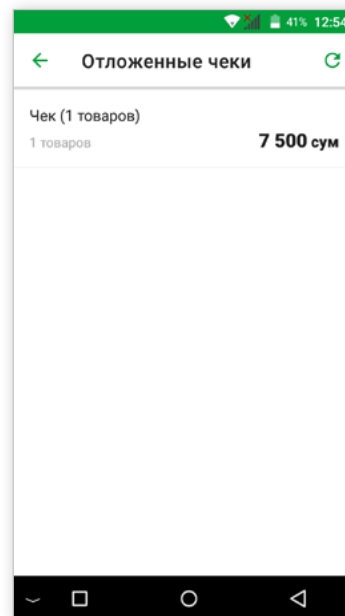


Нажмите на нужный отложенный чек и завершите процесс кассовой операции по нему. **Внимание!** При закрытии смены все отложенные чеки будут удалены.


14. Просмотр X, Z - отчётов




Войдите в приложение **«Фискал»**.

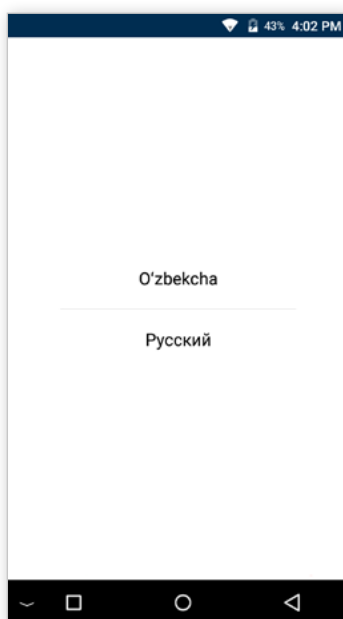


Выберите удобный язык интерфейса.

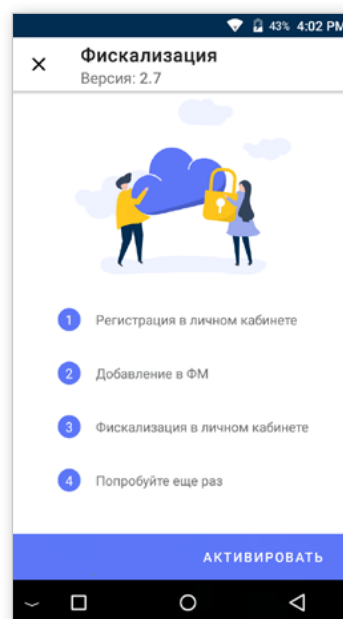


Нажмите кнопку **«Активировать»**.

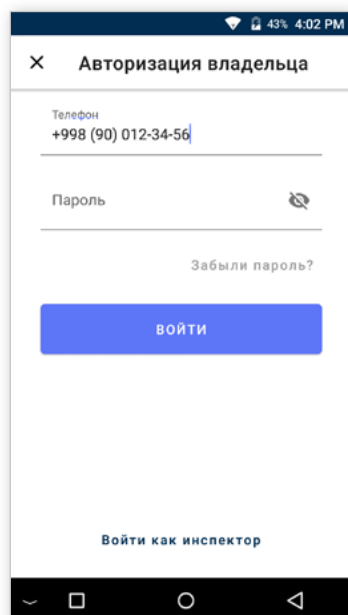

Введите номер телефона и нажмите кнопку: **«Забыли пароль?»**

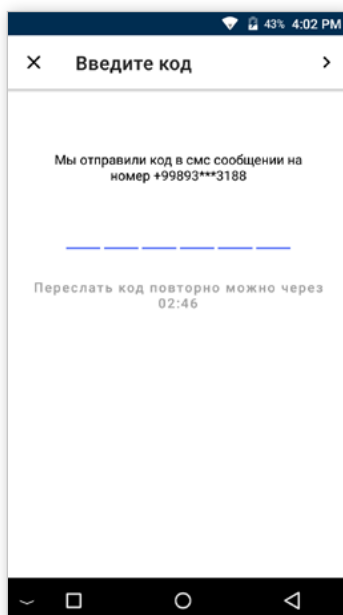


Введите код подтверждения, отправленный вам в СМС сообщении.

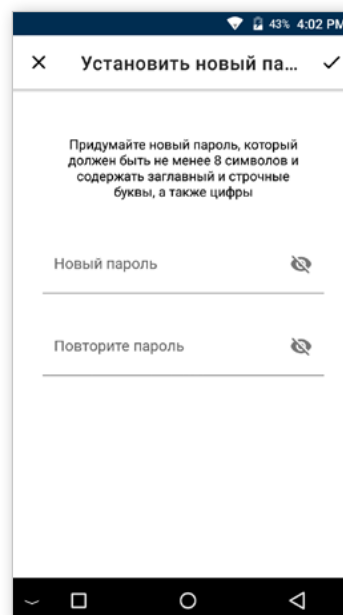


Введите новый пароль и повторите его.
Внимание!
Пароль должен состоять из минимум 8 символов из которых:


- одна строчная буква;
- одна заглавная буква;
- одна цифра.

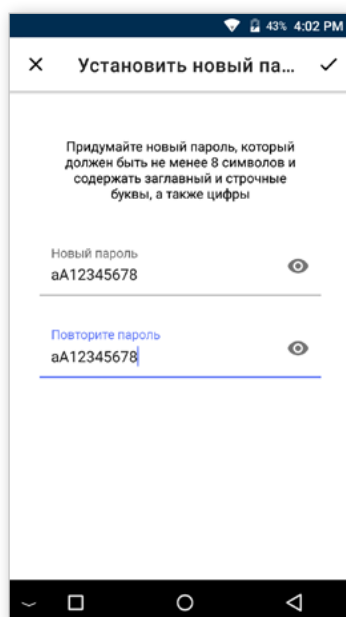

Далее нажмите: « ✓ » в правом верхнем углу. Эти шаги (2-7) нужно выполнить только при первом входе в приложение.

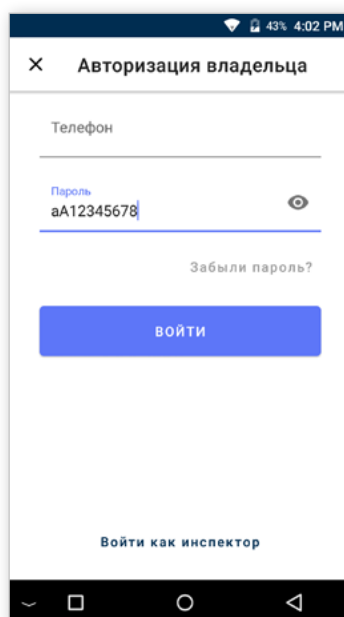


Введите номер телефона и новый пароль. Нажмите: **«ВОЙТИ»**

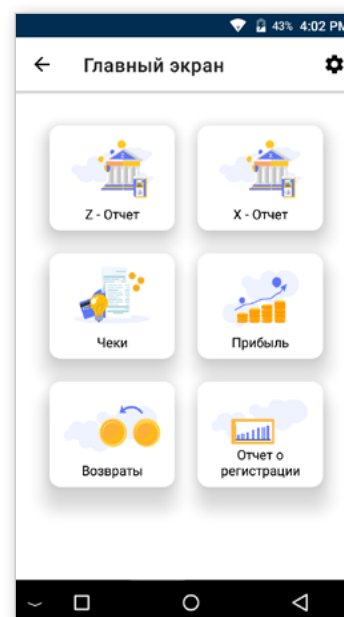


В данном приложении можно просматривать X, Z - отчёты.


15. Пауза и закрытие смены

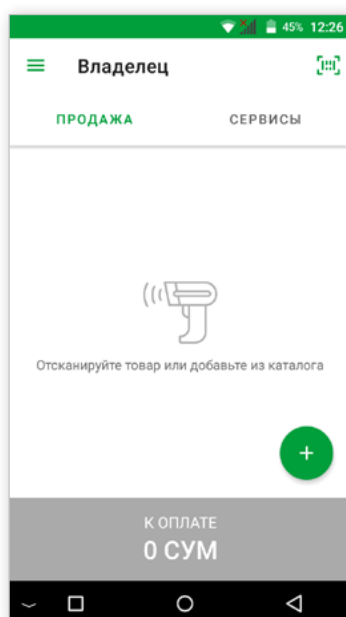

Откройте боковое меню. Нажмите: « ≡ » в верхнем левом углу.

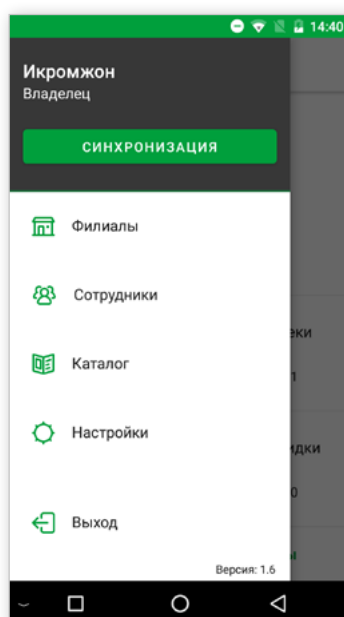


В данном меню вы можете: синхронизировать данные - кнопка **«Синхронизация»**; поставить паузу на смене - кнопка **«Пауза смены»**; закрыть смену - кнопка **«Выход»**.

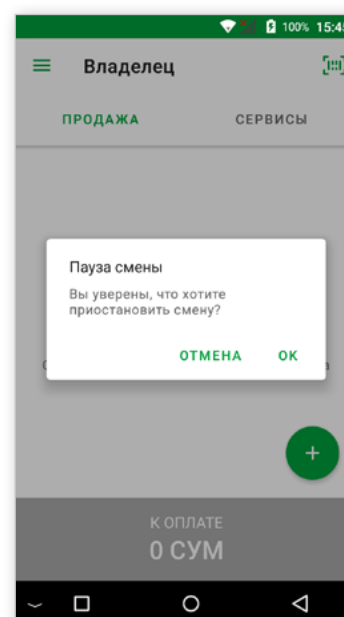


Нажмите **«ОК»** для подтверждения.


16. Возврат

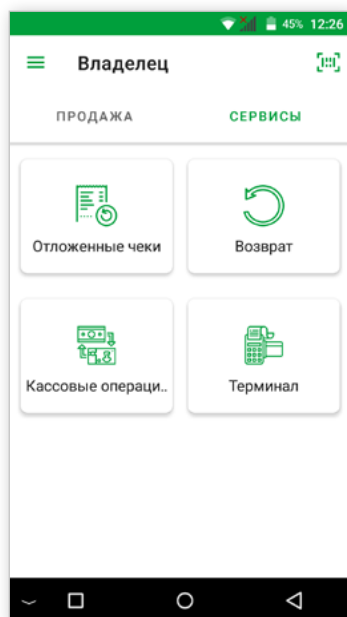


Зайдите в меню **«СЕРВИСЫ»** и нажмите **«Возврат»**.

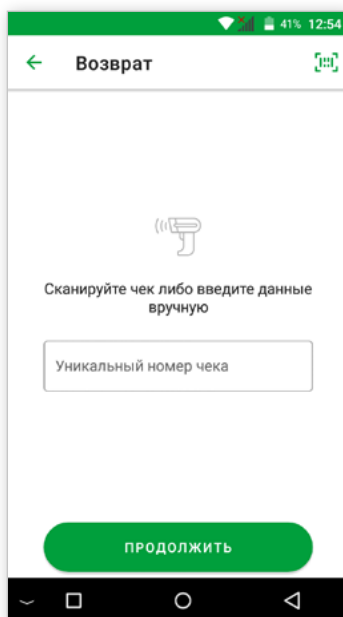


Введите номер чека или воспользуйтесь сканером.

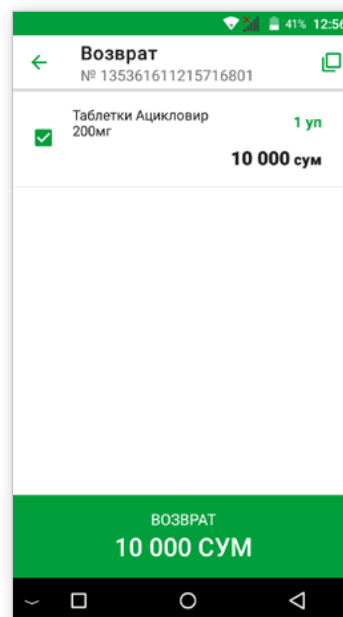


Выберите товары, которые хотят вернуть и нажмите **«Возврат»** в нижней части экрана.

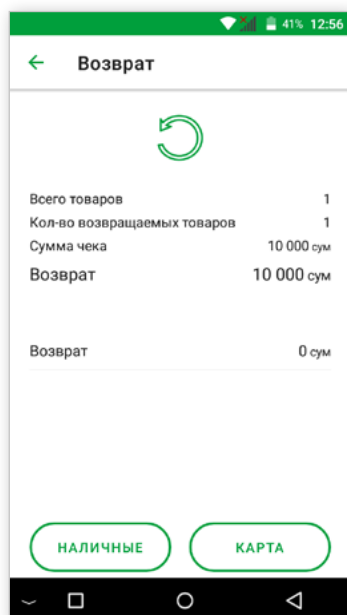

Выберите способ возврата средств клиенту. И укажите сумму возврата.

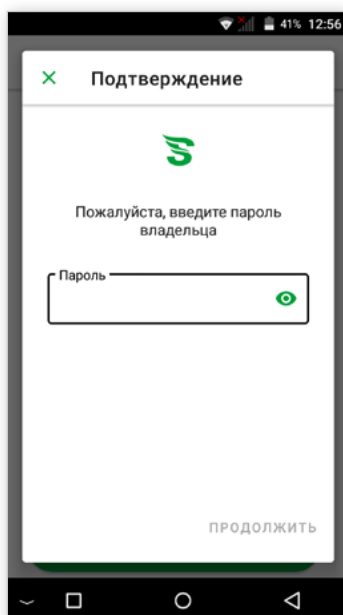


Подтвердите действие паролем администратора.

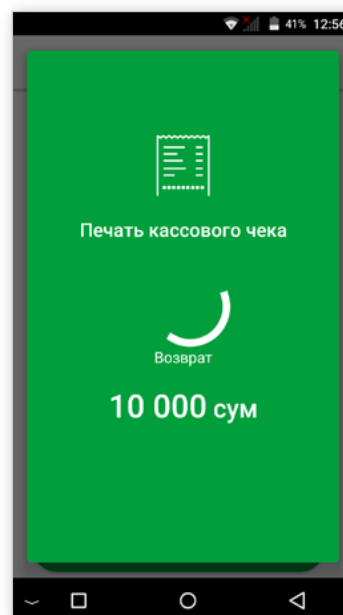


Дождитесь печати чека и закройте окно.


17. Другие кассовые операции

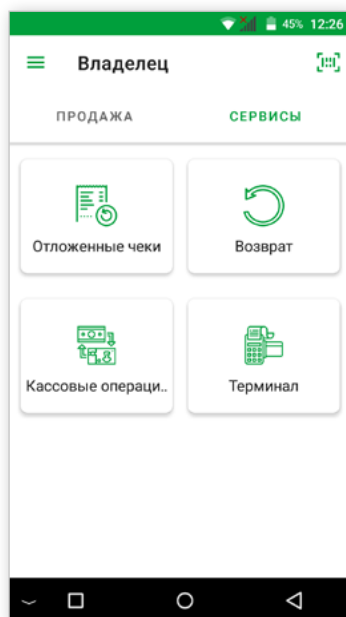

Зайдите в меню **«СЕРВИСЫ»** и нажмите **«Кассовые операции»**.

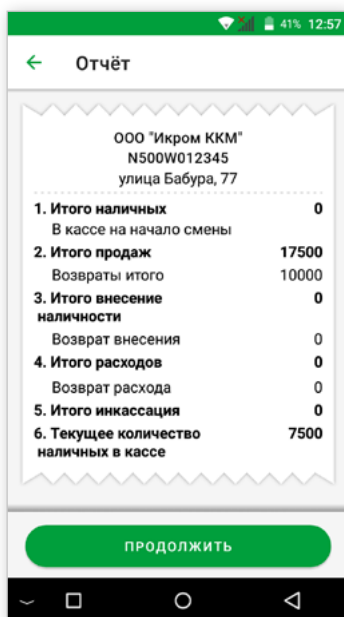


На экране отобразится отчёт. Нажмите: **«Продолжить»**

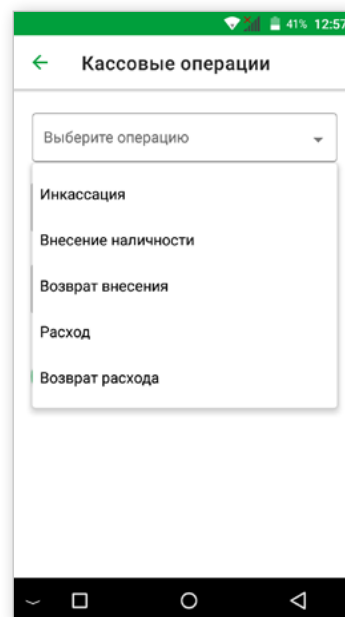

Доступные функции:

- Инкассация;
- Внесение наличности;
- Возврат внесения;
- Расход;
- Возврат расхода.

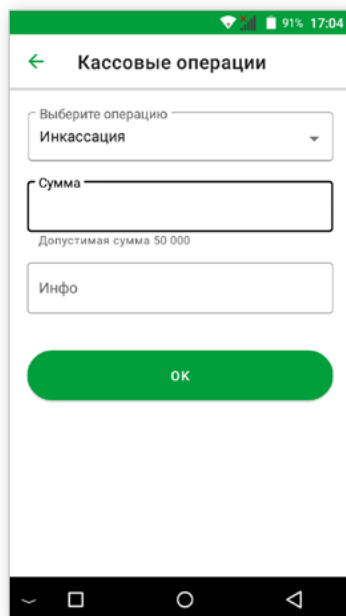

Выберите нужную операцию и заполните необходимое поле: **«Сумма»**. Нажмите: **«ОК»**

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЦТО

В этой главе описываются способ оплаты с ККМ.
Для оплаты необходимо подключение к Интернету.


18. Оплата за услуги



Для оплаты нажмите в левый верхний угол, на иконку кошелька.




Для оплаты с карты нажмите:
«ОПЛАТИТЬ»

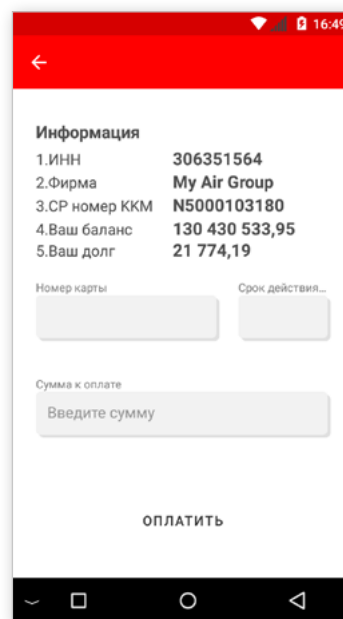


Далее вы получите информацию о балансе и сумме долга.

Введите:


- номер карты
- срок действия
- сумму к оплате

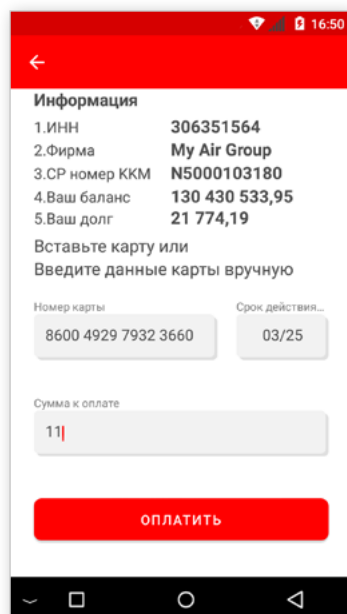


После заполнения всех необходимых полей, нажмите:
«ОПЛАТИТЬ»

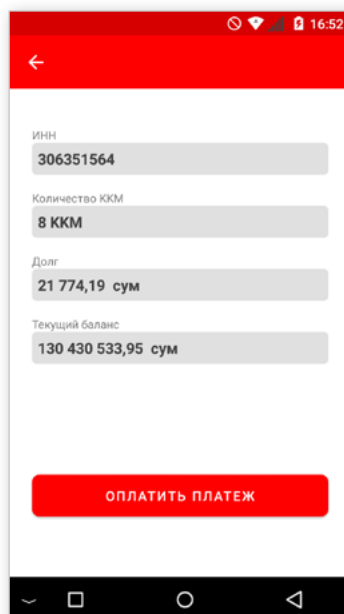


После проверки информации нажмите: «ОПЛАТИТЬ ПЛАТЕЖ»

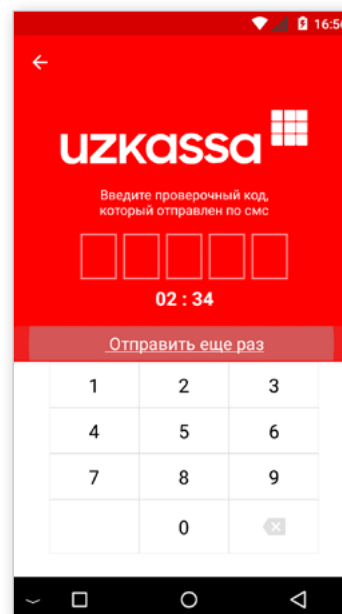


На номер, привязанный к банковской карте отправлено СМС.

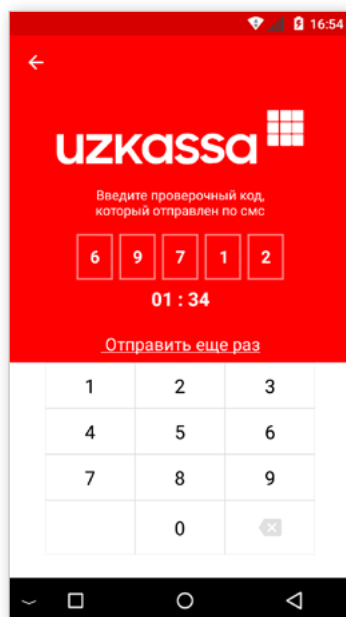

Введите 5-ти значный проверочный код из СМС.

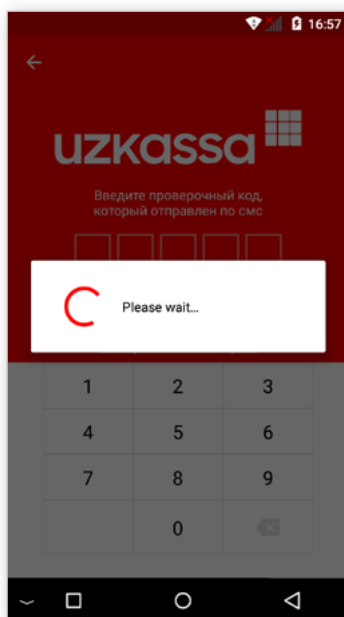


Дождитесь завершения операции.

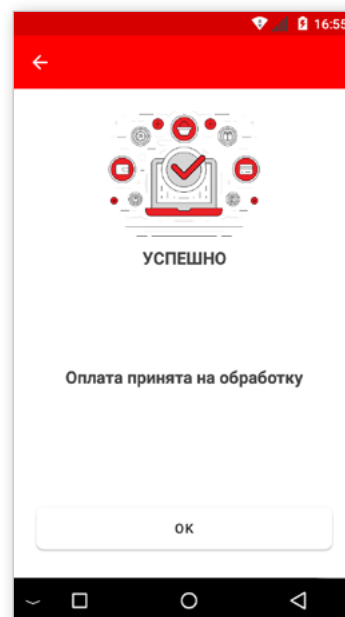


Отлично. Оплата принята на обработку в ближайшее время Ваш баланс будет пополнен.

19. Оплата при задолженности

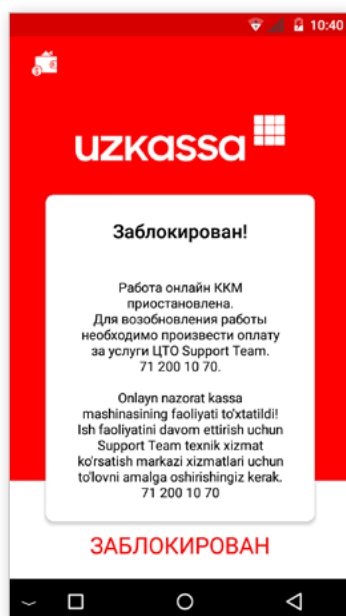

При задолженности за услуги ЦТО - ККМ находится в режиме блокировки.
Для оплаты нажмите в левый верхний угол, на иконку кошелька.

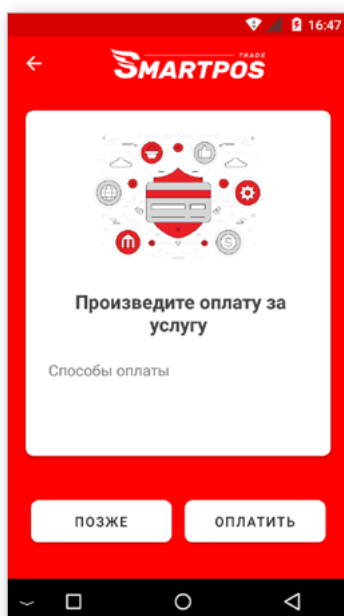

Все дальнейшие шаги будут идентичны с обычной оплатой.
Нажмите: «ОПЛАТИТЬ»

Контакты:



+998 71 200 30 50



www.uzkassa.uz



info@uzkassa.uz

Наши социальные сети:

